Luft / Wasser Wärmetauscher

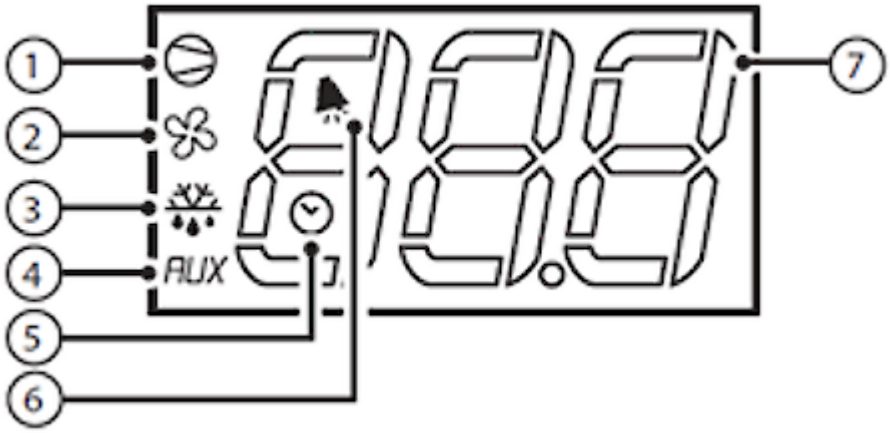

Beschreibung

Bestellnummer:	752521B001
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Digital Steuerung / Magnetventil
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2800 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1˚C - 60˚C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	560 / 800 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 192 (37+155) mm
Gewicht:	29 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	0.5 / 0.5 A
Max. Nennstrom:	0.3 / 0.3 A
Max. Nennleistung:	90 / 125 W
Druck Wasserkreislauf:	70 / 105 W
Wasseranschluss:	Rp 1/2” - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrinnendurchmesser von 13 mm)
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher

Kennlinienfeld:

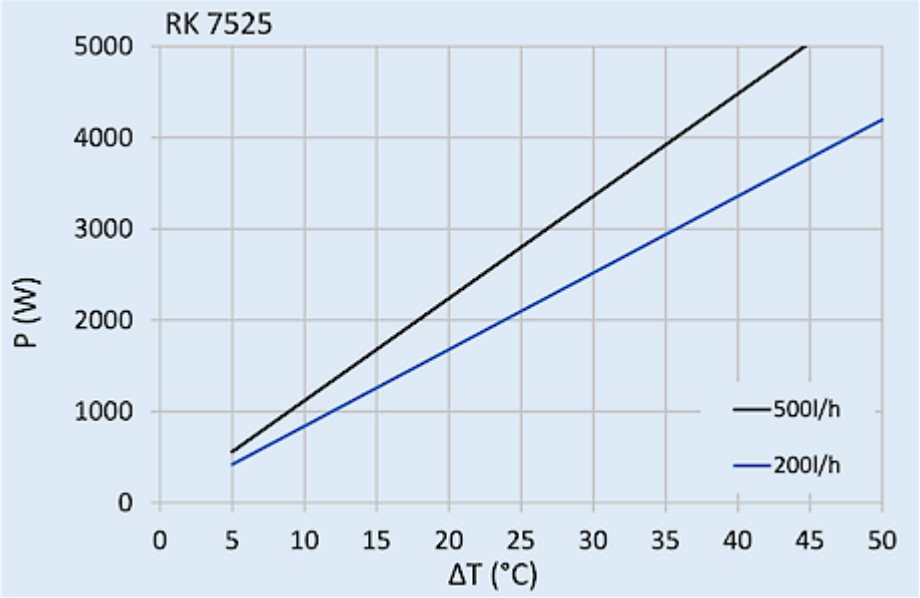

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

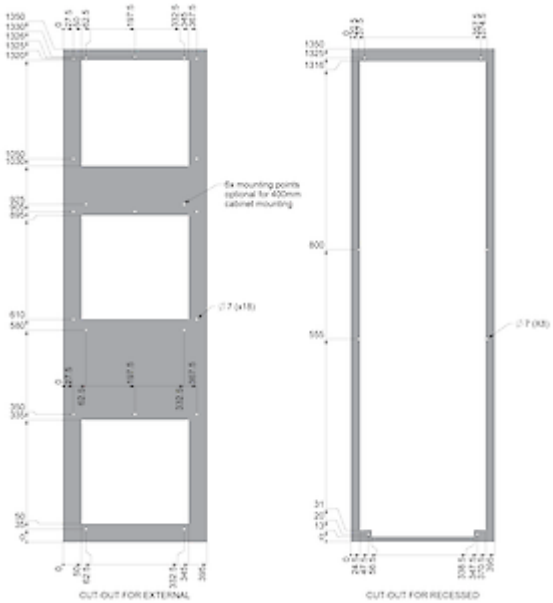

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.	752521B62
Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	35 kg
Zolltarifnummer	84158300