

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87061584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	630 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	510 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	150 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	97 g / 3.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 235 / 408 m³/h Schrankkreislauf: 115 / 180 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Gewicht:	15.7 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.9 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	5.1 A
Nennleistung L35L35:	420 W @ 50 Hz 435 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	570 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.7 A


Vollaststrom Lüfter:	0.38 A
Anschlussart:	3-adriges Kabel für Strom 5-adriges Kabel für Signale 3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

SEIFERT


wegweisend innovativ

Kennlinienfeld:

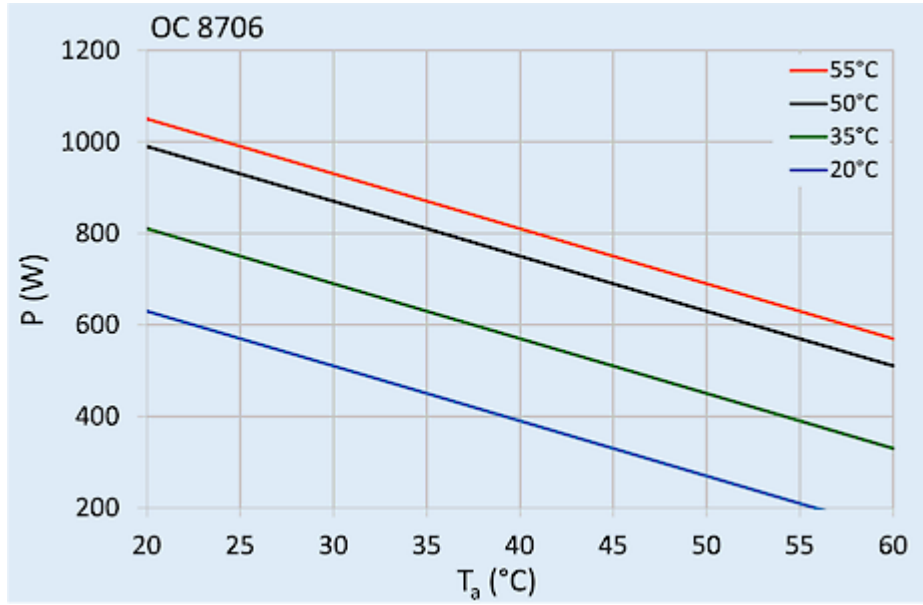

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

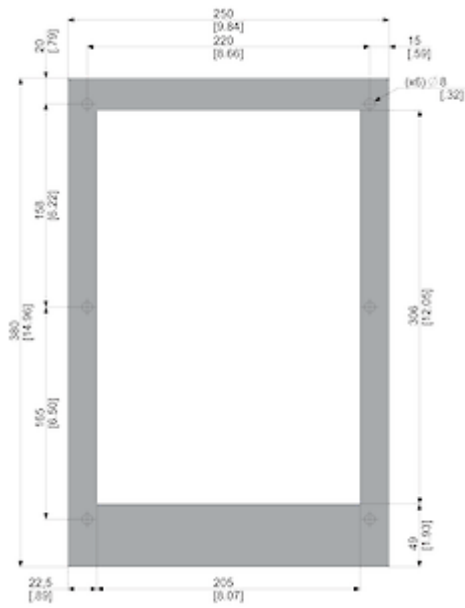

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200