# Luft/ Wasser Wärmetauscher

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 755520B001 |
| **Markenname:** | SLIMLINE HEX |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| **Zertifizierung:** | CE, cURus, cULus |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):** | 5500 W (800l/h) |
| **Kühlmedium:** | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | 1˚C - 60˚C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | 780 / 1,100 m³/h |
| **Montageart:** | Wandanbau / Halbeinbau |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 1,550 x 455 x 232 (37+195) mm |
| **Gewicht:** | 38 kg |
| **Spannung / Frequenz:** | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~ |
| **Anlaufstrom:** | 0.8 / 0.9 A |
| **Max. Nennstrom:** | 0.3 / 0.4 A |
| **Max. Nennleistung:** | 150 / 230 W |
| **Druck Wasserkreislauf:** | 10 bar |
| **Wasseranschluss:** | Rp 1/2” - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrinnendurchmesser von 13 mm) |
| **Geräuschpegel:** | 5.5 kW L35W10 (800l/h) |
| **Vorsicherung:** | 1 A (T) |
| **Anschlussart:** | 5-polige Anschlussklemme für Signale<br>4-polige Anschlussklemme für Spannung |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher

**Kennlinienfeld:**

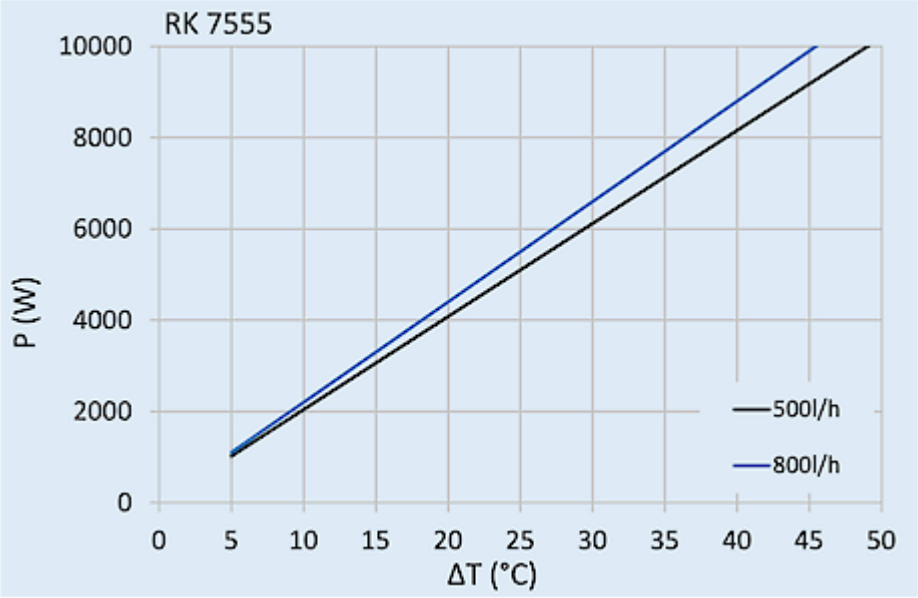


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:

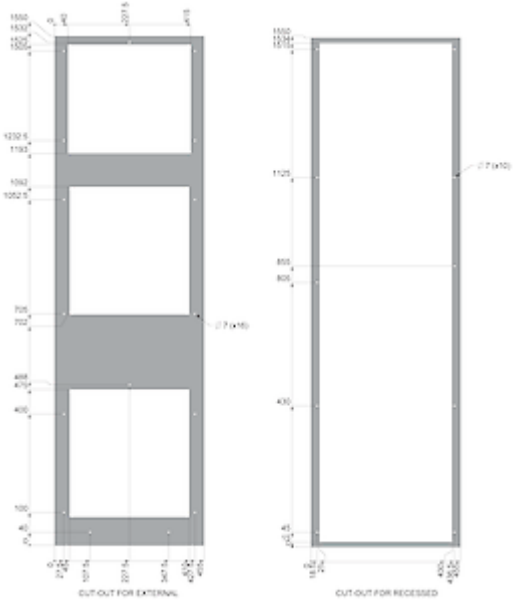

click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.** | 755520B62 |
| **Verpackungsmaße** | 1642 x 555 x 299 mm |
| **Bruttogewicht** | 47 kg |
| **Zolltarifnummer** | 84158300 |