

## Chiller



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	200501001001
<b>Markenname:</b>	SoliTherm Chill
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 44
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35W18:</b>	440 W
<b>Kapazitätssteuerung:</b>	Ein / Aus
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Kühlmedium:</b>	Wasser, Wasser / Glykol Gemische oder ähnliches
<b>Kühlmitteldurchfluss:</b>	5 l/min @ 1.5 bar
<b>Volumen Kühlmitteltank:</b>	4 l
<b>Betriebstemperaturbereich (Flüssigkeit):</b>	10°C - 25°C
<b>Betriebstemperaturbereich (Umgebung):</b>	10°C - 50°C
<b>Luftvolumen freiblasend:</b>	285 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Freistehend auf Lenkrollen
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	476 x 430 x 405 mm
<b>Gewicht:</b>	30 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	7 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.9 / 2.9 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	600 / 670 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	4 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	G1/4"- Innengewinde
<b>Anschlussart:</b>	Stromversorgung - IEC-60320 C14 Stecker Steuerung - M12 Stecker, A-kodiert

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe Chiller](#)

**Kennlinienfeld:**

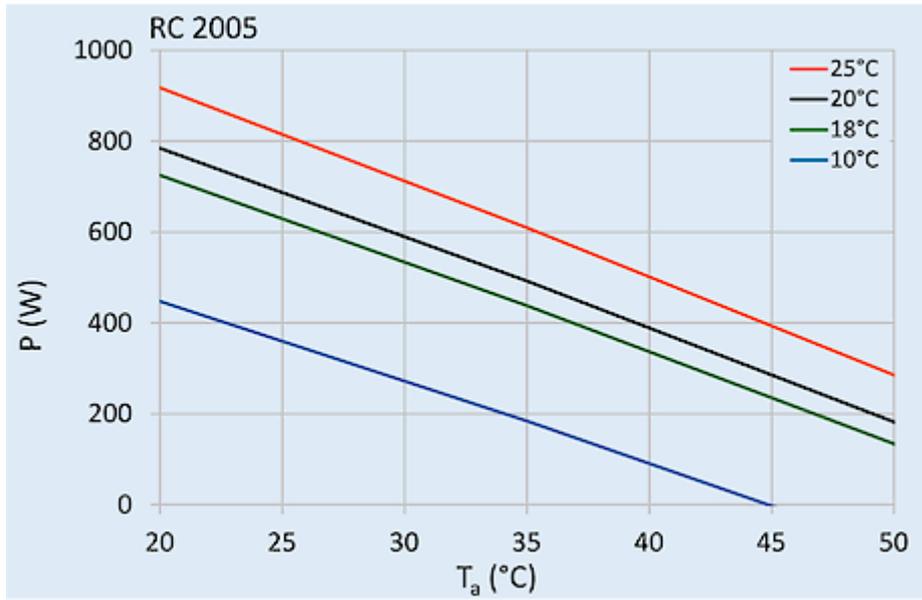

[click image to enlarge](#)