

# Filterlüfter



## Beschreibung

Bestellnummer:	4010D2100	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff	
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54	
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr. 4010D2130	
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA	



### **Technische Daten**

Zulässige Betriebstemperatur:-10°C - +55°C

**Luftvolumen freiblasend:** 23 m<sup>3</sup>/h

Statischer Druck: 44 Pa

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

**Gewicht:** 0.35 kg

**Ausschnittsmasse:** 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

**Spannung / Frequenz:** 24 V DC

Nennstrom: 0.092 A

Nennleistung: 2.2 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 30 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




### **Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

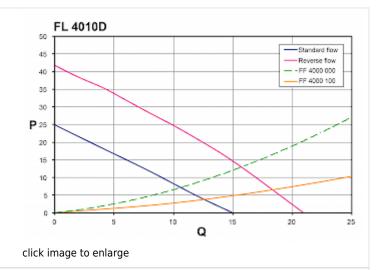

#### Ausschnittsmasse:

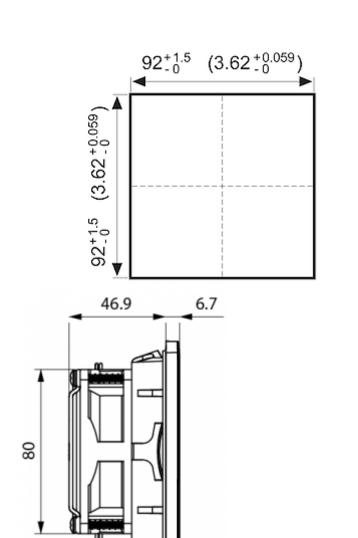



Bestellinformationen		
Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr.	4010D2130	
Zolltarifnummer	84145915	
EAN Nummer	5350604100176	