

Dachlüfter



Beschreibung

Bestellnummer: 6060A4000

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: ABS Kunststoff

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 54

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Einstellbarer Thermostat NO

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 420 m³/h

Statischer Druck: 340 Pa @ 50 Hz
480 Pa @ 60 Hz

Montageart: Dachmontage

Abmessungen A x B x C (D+E): 324 x 324 x 94 mm

Gewicht: 2.1 kg

Ausschnittsmasse: 175 x 175 mm

Spannung / Frequenz: 230 V ~ 50/60 Hz

Nennstrom: 0.31 A / 0.36 A

Nennleistung: 70 W / 81 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Filtergüte: G3 gemäß EN 779


Installation: 4 x Ø 16 mm Schrauben für thermoplastisches Material

Geräuschpegel: 67.9 dB(A) @ 50 Hz
71 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q =
 Luftvolumenstrom
 [m³/Std.]
 P = Statischer Druck
 [Pa]

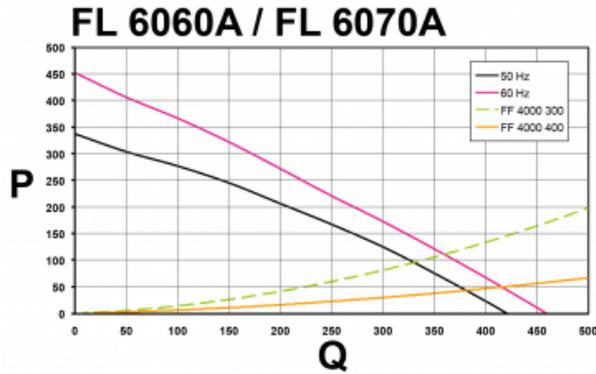

[click image to enlarge](#)

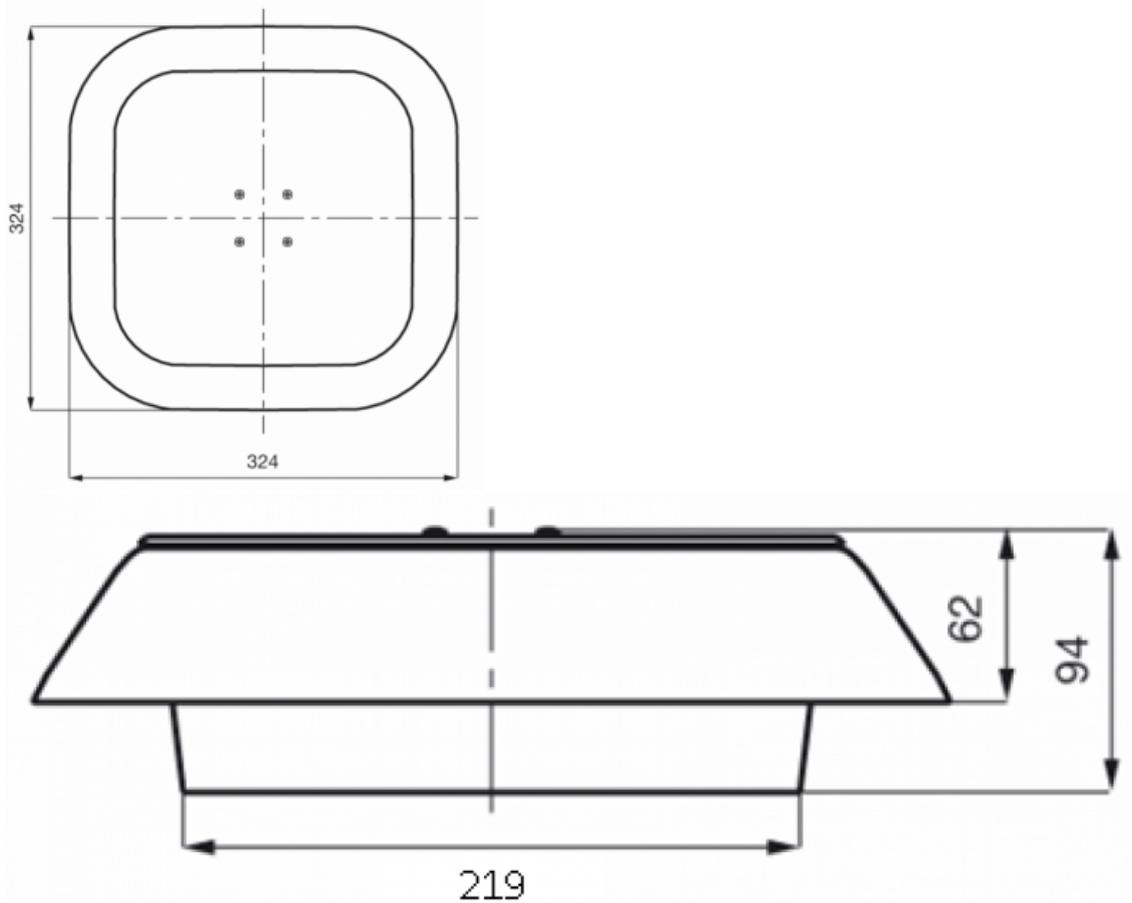Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100893