Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43300001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	900 g / 31.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 860 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Gewicht:	67.5 kg
Ausschnittsmasse:	1,130 x 430 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.6 A @ 50 Hz 7.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	25.1 A
Max. Nennstrom:	9.2 A
Nennleistung L35L35:	1,33 kW @ 50 Hz 1,69 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,61 kW @ 50 Hz 2,06 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

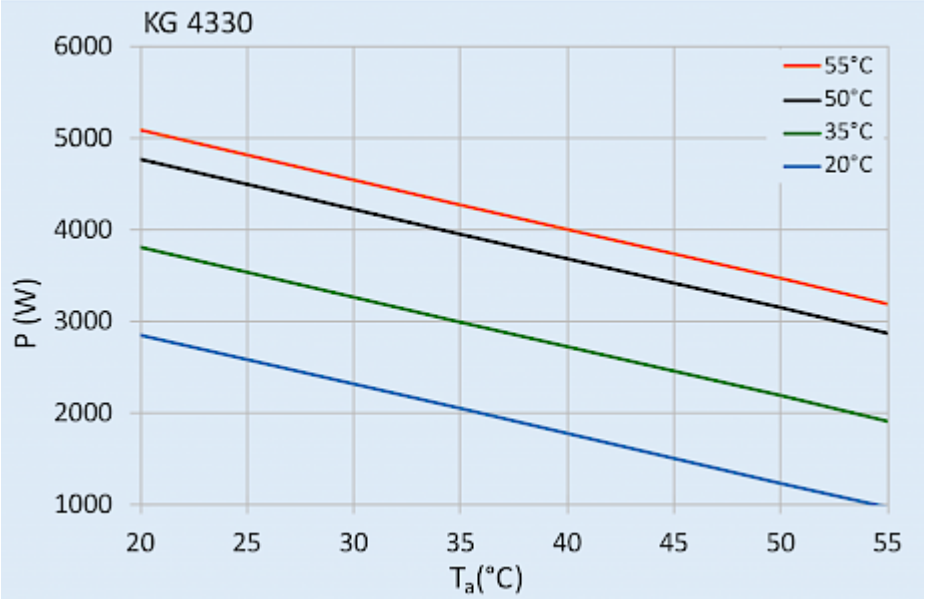

click image to enlarge

Luftstrom:

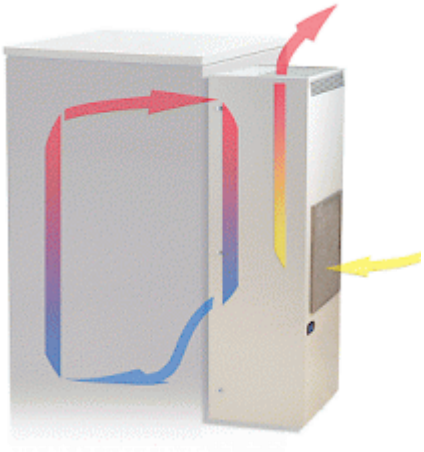

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

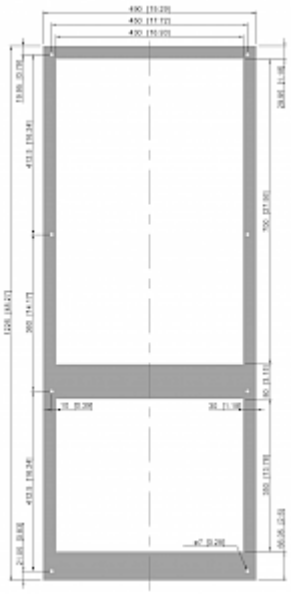

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4330002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43300101
Verpackungsmaße	1,265 x 543 x 375 mm
Bruttogewicht	71.5 kg
Zolltraifnummer	84158200