

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 43402001                      |
| <b>Markenname:</b>                   | COMPACT INDOOR                |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54 / TYPE 12               |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus              |

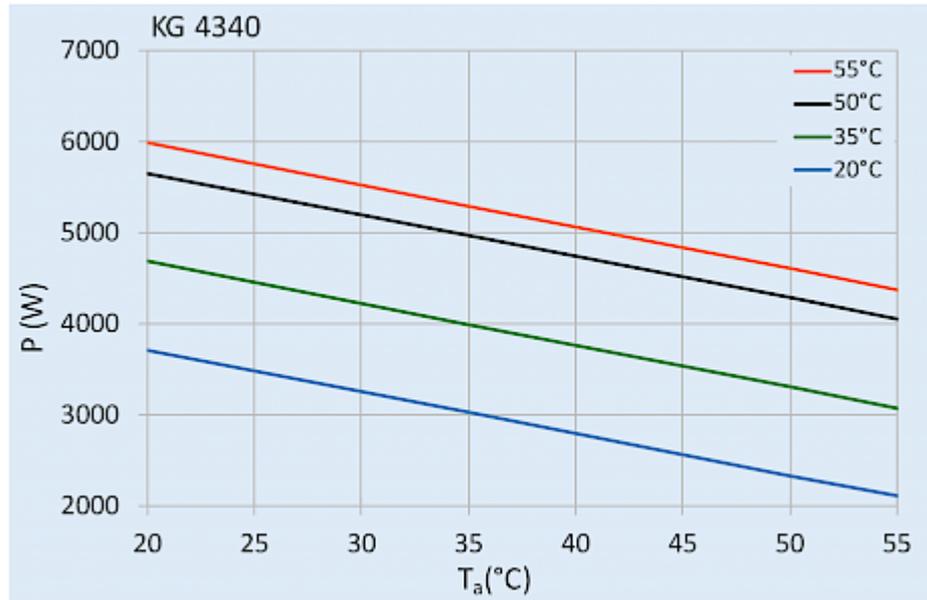
## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>                 | 4 kW @ 50 Hz<br>4 kW @ 60 Hz  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>                 | 3.18 kW @ 50 Hz<br>3.36 kW @ 60 Hz  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenverdichter  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 982 g / 34.6 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psig   |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 1050 / 1500 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 860 / 1200 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,230 x 500 x 340 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 72.5 kg   |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 1,130 x 430 mm  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 400/460 V ~ 60 Hz 3~  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2.9 A @ 50 Hz<br>2.7 A @ 60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 8.2 A / 8.5 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 4.6 A / 4.4 A   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1.91 kW @ 50 Hz<br>2.33 kW @ 60 Hz  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 2.43 kW @ 50 Hz<br>3.30 kW @ 60 Hz  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 3 x 6 A (T)   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen  |

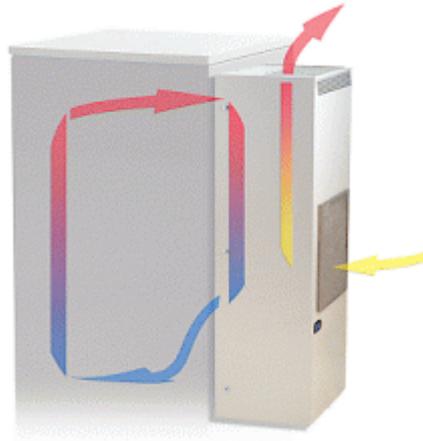
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

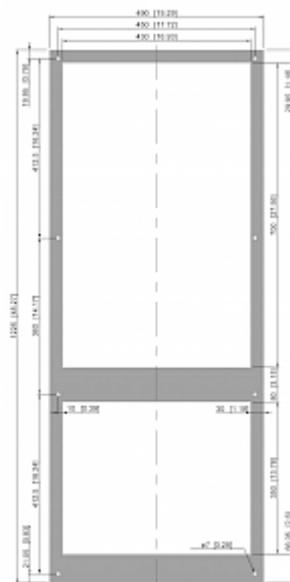
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>     | 4340202              |
| <b>Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.</b> | 43402101             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                      | 1,265 x 543 x 375 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                        | 76.5 kg              |
| <b>Zolltraifnummer</b>                      | 84158200             |