


Dachlüfter

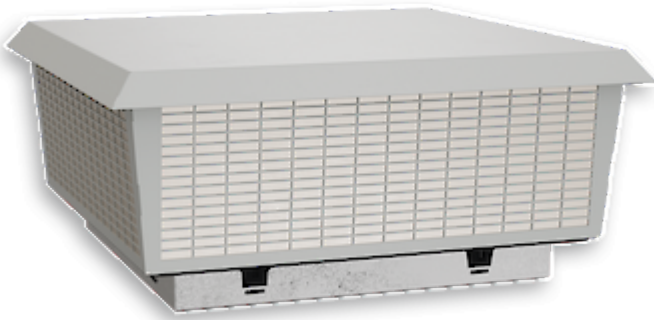

Beschreibung

Bestellnummer:	6996A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 21
Hinweis:	Airflow with aluminium filter (optional) 1300 m ³ /hr
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -20°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 1500 m³/h

Montageart: Dachmontage

Abmessungen A x B x C (D+E): 310 x 560 x 560 mm

Gewicht: approx. 16 kg

Ausschnittsmasse: 410 x 410 mm

Spannung / Frequenz: 230 V ~ 50/60 Hz

Nennstrom: 0.17 A

Nennleistung: 40 W

Filtergüte: Optional Aluminium filter

Geräuschpegel: 51 dB(A)


Anschlussart: Power - 4-poliger Push-fit Stecker
Fan Status (optional) - 2-poliger Push-fit Stecker
Speed Control / Modbus (optional) - 5-poliger Push-fit Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Ausschnittsmasse:

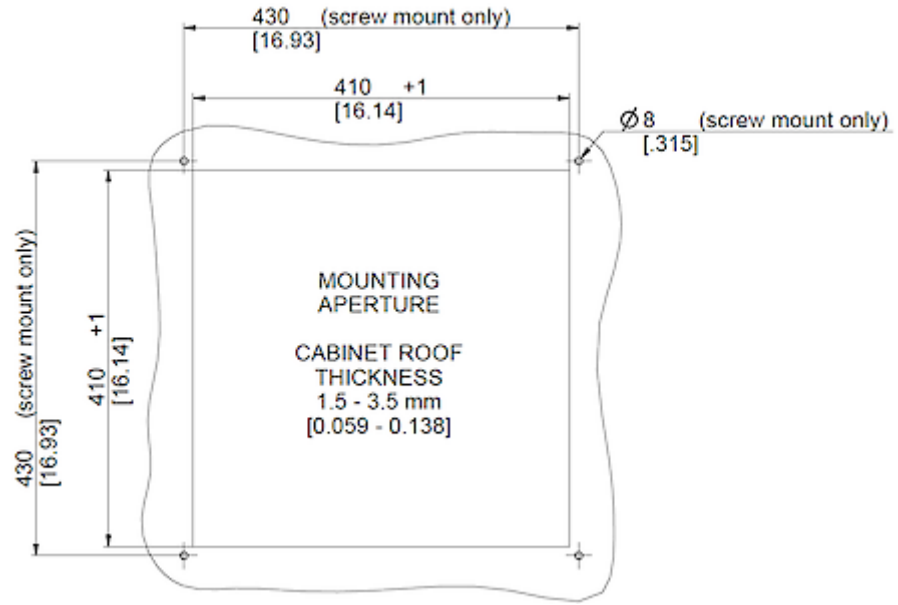

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84145915
