

EMV Austrittsfilter



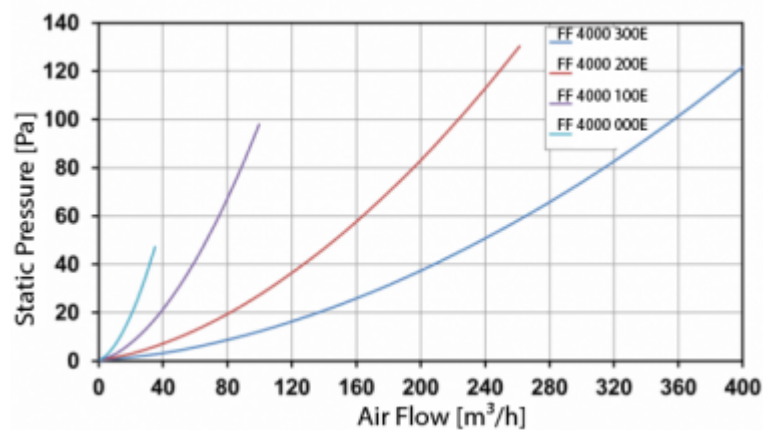
Beschreibung

Bestellnummer:	400030000E
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 300 Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA

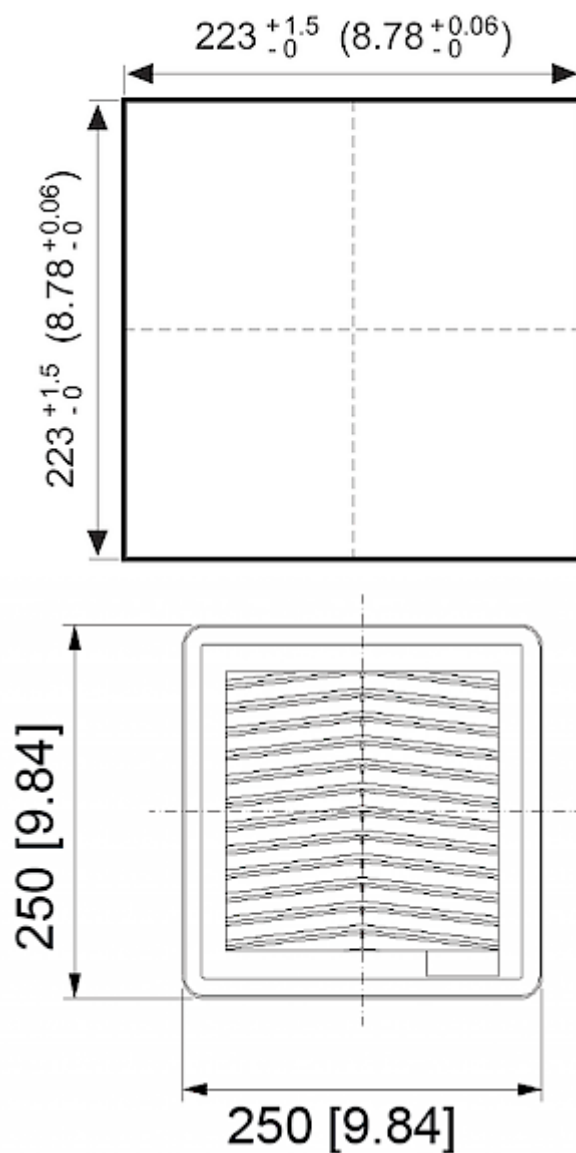
Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	250 x 250 x 33.8 mm
Gewicht:	0.42 kg
Ausschnittsmasse:	223 x 233 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäss EN779
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400030030E
Zolltarifnummer	84145990
EAN Nummer	5350604100084