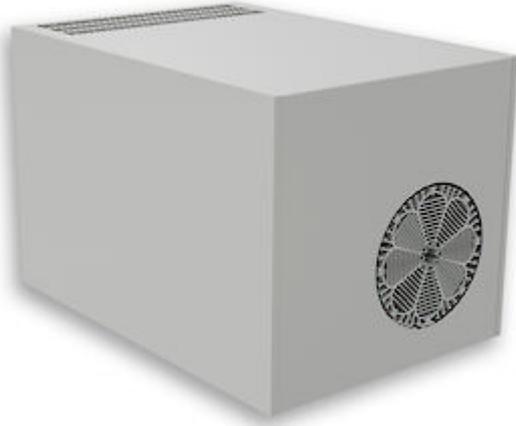


## Dachaufsatzkühlgerät



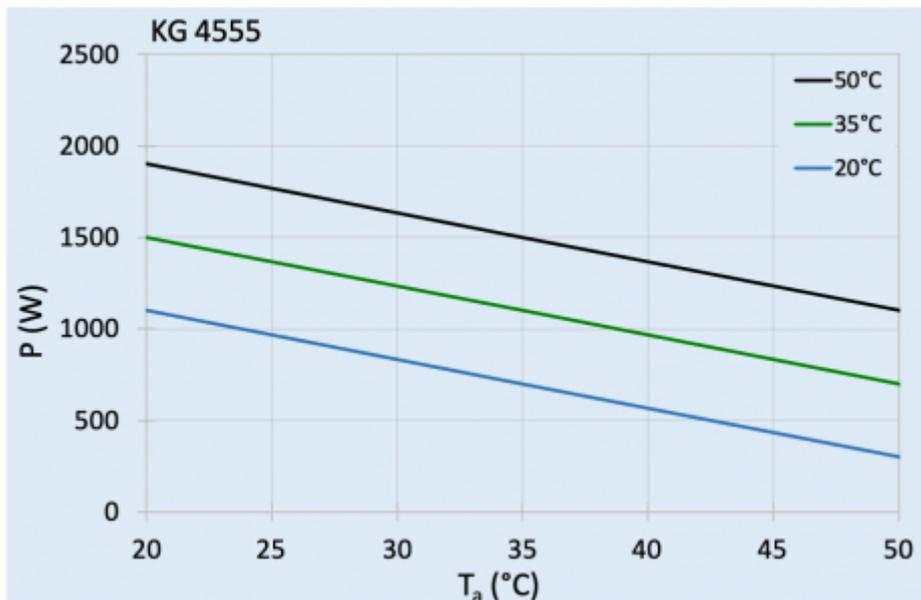
## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	45552001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE TOP
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

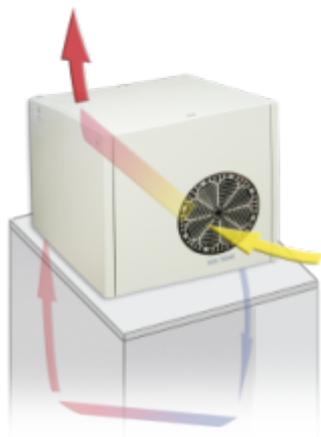
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>	1.10 kW @ 50 Hz 1.15 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	500 g / 17.6 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 360 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 500 / 650 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Dachaufbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	400 x 400 x 600 mm
<b>Gewicht:</b>	55 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	108 x 530 mm (x2)
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.3 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	800 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.09 kW
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

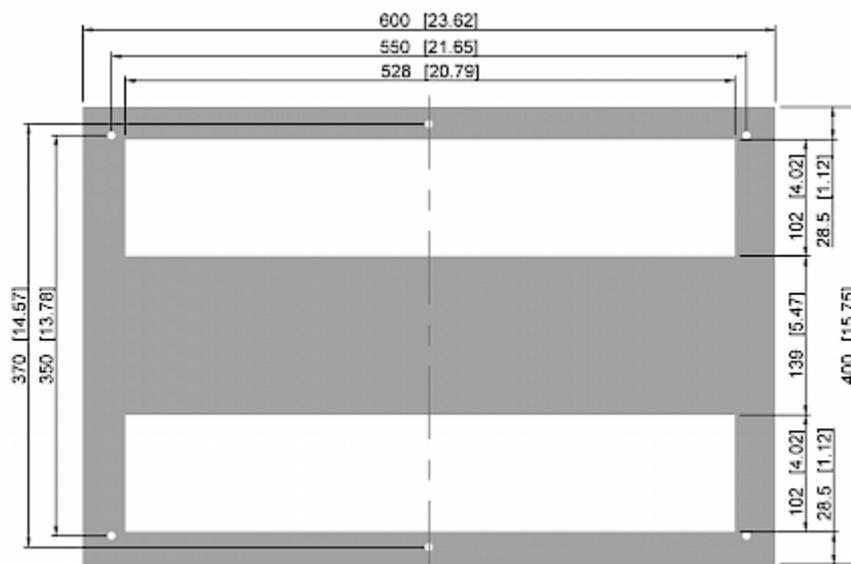
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	4555202
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604330115