

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6155325
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Kondensatablaufstutzen
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	150 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 60 / 170 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
Gewicht:	19 kg
Ausschnittsmasse:	244 x 428 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	0.7 A
Anlaufstrom:	1.1 A
Max. Nennstrom:	0.8 A
Nennleistung L35L35:	170 W
Max. Nennleistung:	180 W
Vorsicherung:	2 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

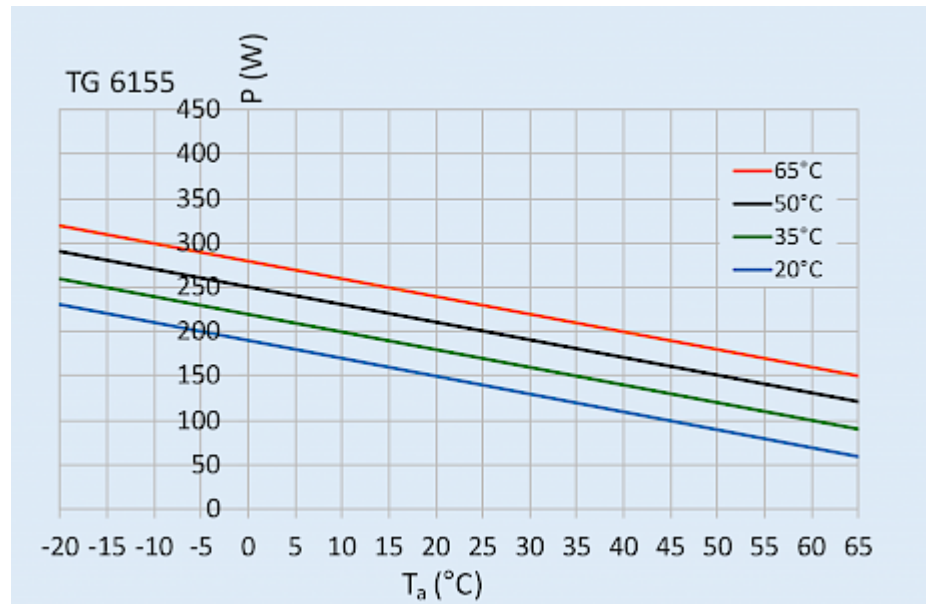

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

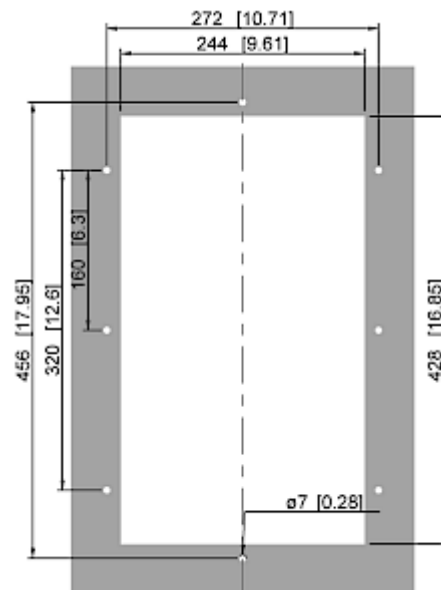

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61553254
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	22.5 kg
Zolltarifnummer	84158300