Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X

Beschreibung

Bestellnummer:	57260162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.97 kW @ 50 Hz 2.04 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1,500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	950 g / 33.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	78 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.6 A @ 50 Hz 5.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	22.5 A
Max. Nennstrom:	5.8 / 7.1 A
Nennleistung L35L35:	1,03 kW @ 50 Hz 1,16 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,26 kW @ 50 Hz 1,61 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD

Kennlinienfeld:

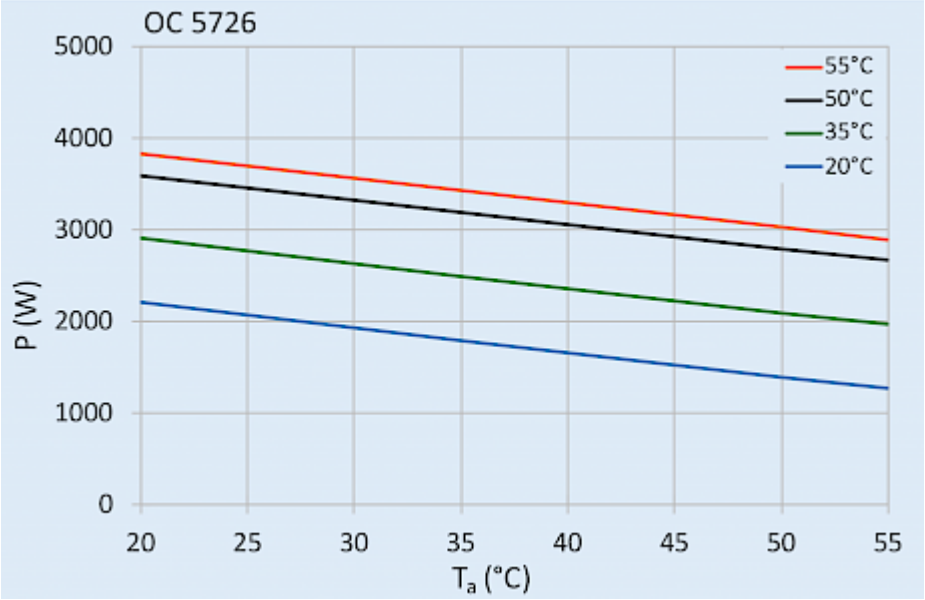

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

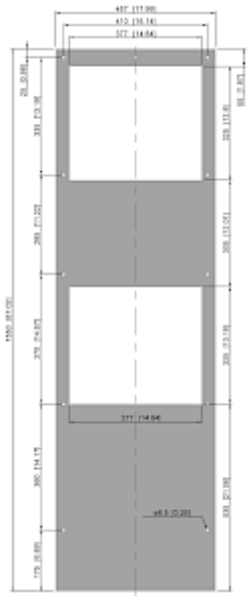

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57260062
In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57260064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57260162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57260164
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	82 kg
Zolltarifnummer	84158200