

## Outdoor Kühlgerät



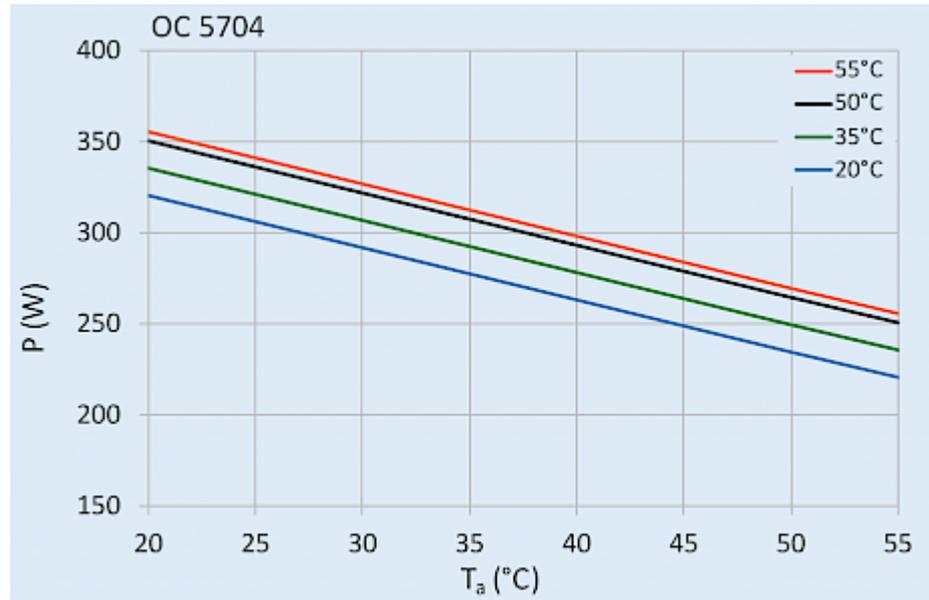
## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	570400001
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

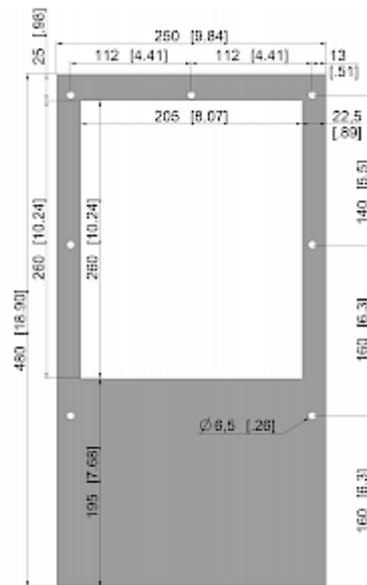
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	115 g / 4.05 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 85 / 300 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 85 / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Gewicht:</b>	15.2 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	204 x 250 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.3 A
<b>Anlaufstrom:</b>	5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	1.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	270 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	325 W
<b>Vorsicherung:</b>	2.5 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Ohne 150 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.</b>	570400001
<b>Mit 150 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.</b>	570401001
<b>Verpackungsmaße</b>	530 x 298 x 230 mm
<b>Bruttogewicht</b>	16.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200