

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 6105305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Im Lieferumfang enthalten: Kondensatablaufstutzen

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus

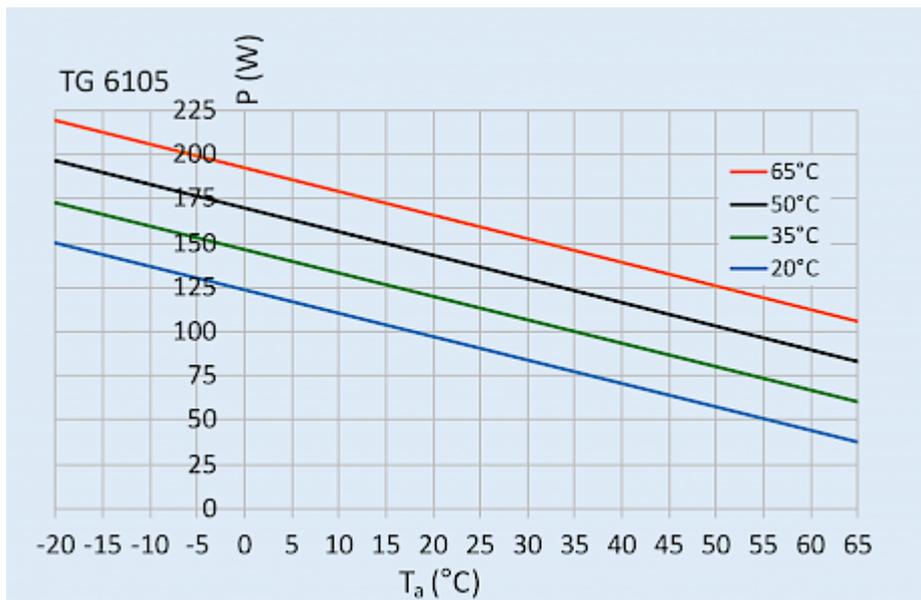
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	100 W
COP nominal:	0.89
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m ³ /h Schrankkreislauf: 46 / 90 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	280 x 350 x 160 mm
Gewicht:	11 kg
Ausschnittsmasse:	350 x 280 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Anlaufstrom:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Max. Nennleistung:	139 W
Vorsicherung:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

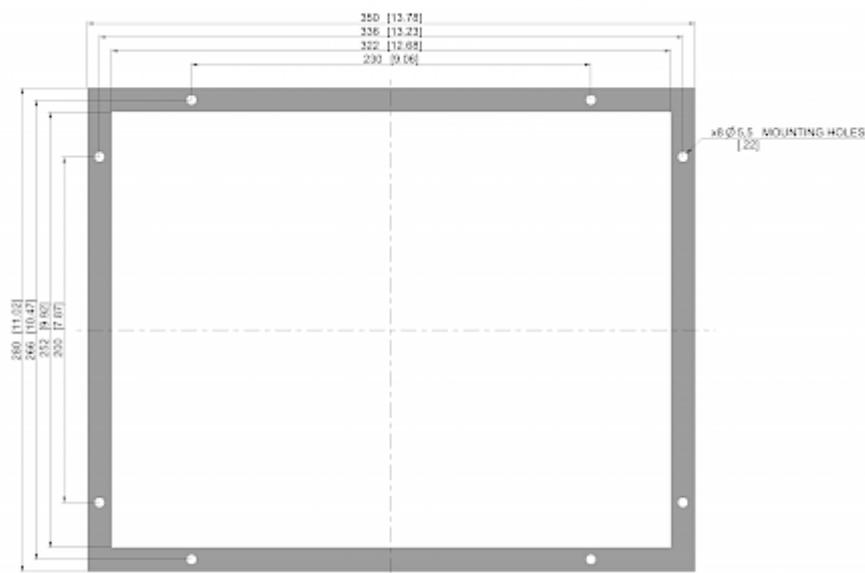
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61053054
Verpackungsmaße	314 x 436 x 183.5 mm
Bruttogewicht	13.1 kg
Zolltarifnummer	84158300