


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	854000001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Kaltluftaustrittshaube 8540/62  Waschbarer Aluminium Filter 8540/60  Vibrationsschutz Kit 3


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	4.0 kW @ 50 Hz 4.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	3.5 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.10
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	570 g / 20.1 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m³/h Schaltschrank: 750 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Gewicht:	62 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.5 A @ 50 Hz 11 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	50 A
Max. Nennstrom:	14.8 A
Nennleistung L35L35:	1.9 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.4 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	7.6 A

Vollaststrom Lüfter:	1.8 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

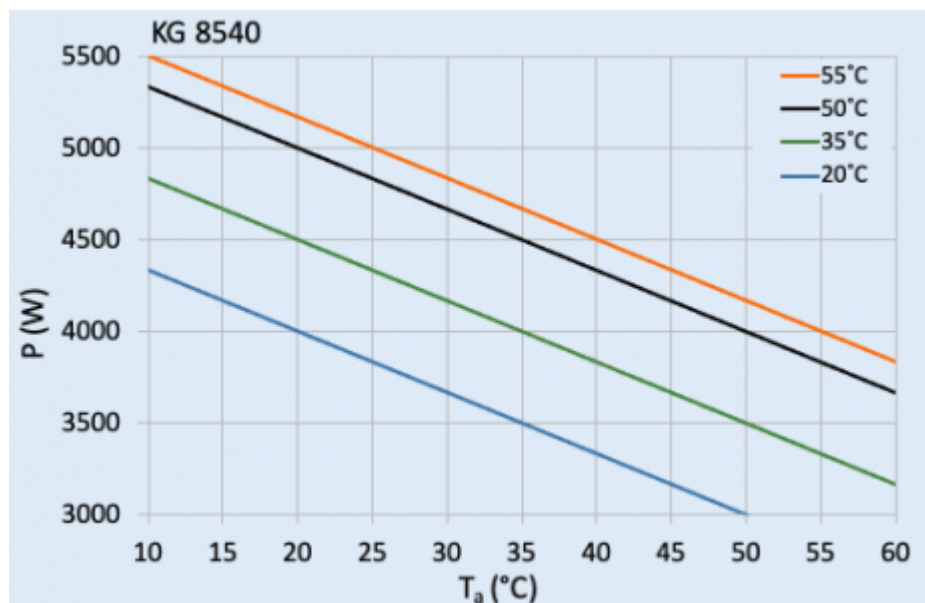

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

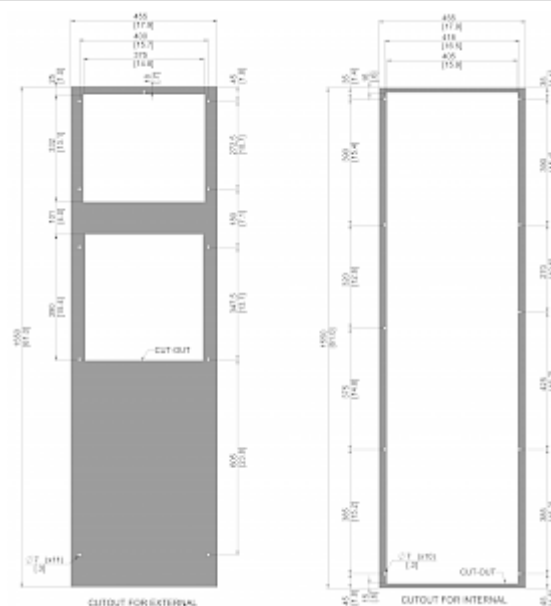

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	70 Kg
Zolltarifnummer	84158200