


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	854020001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Kaltluftaustrittshaube 8540/62  Waschbarer Aluminium Filter 8540/60  Vibrationsschutz Kit 3

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	4.0 kW @ 50 Hz 4.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	3.5 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.31
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	570 g / 20.1 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m³/h Schaltschrank: 750 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Gewicht:	62 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.5 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15 A
Max. Nennstrom:	4.8 A
Nennleistung L35L35:	1.73 kW @ 50 Hz 2.27 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.2 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	3 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

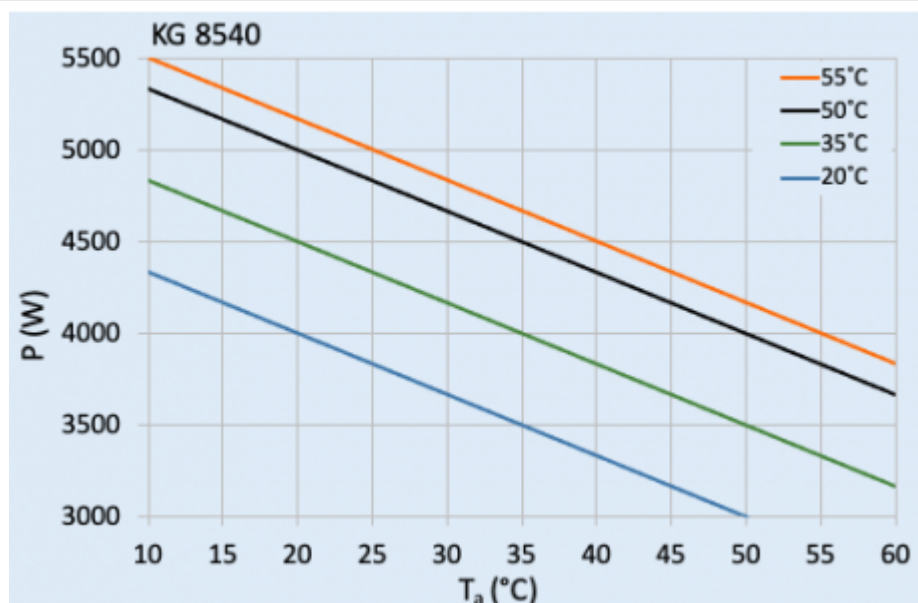

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

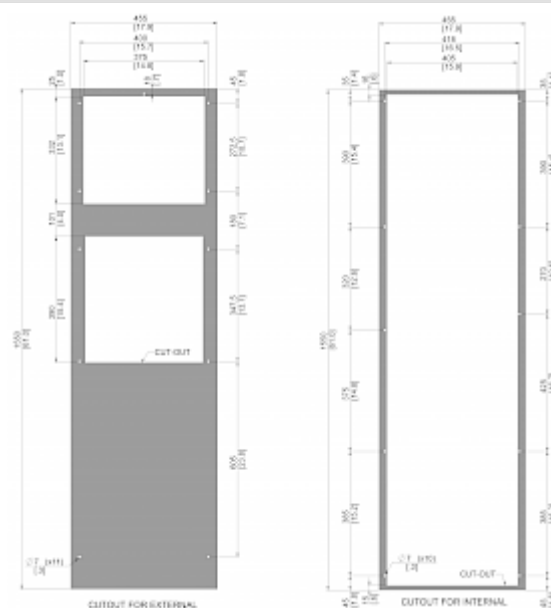

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	70 Kg
Zolltarifnummer	84158200