

## Elektronisch einstellbarer Thermostat



## Beschreibung

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 301521              |
| <b>Markenname:</b>                   | SoliTherm           |
| <b>Farbe:</b>                        | Grau (RAL 7011)     |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | PC Kunststoff       |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 20               |
| <b>Hinweis:</b>                      | Genauigkeit: +/- 3K |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus           |
| <b>UL File Nummer:</b>               | E358385             |

## Technische Daten


|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> | -13 - 158°F / 95% int. Sensor<br>-13 - 176°F / 95% ext. Sensor |
| <b>Einstellbereich:</b>              | 14°F - 176°F                                                   |
| <b>Montageart:</b>                   | DIN Schiene 35 mm                                              |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>  | 60 x 39 x 53.3 mm                                              |
| <b>Gewicht:</b>                      | 56 g                                                           |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>          | 100 V / 15 A - 250 V / 10 A                                    |
| <b>Lebensdauer:</b>                  | 100,000 Std.                                                   |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank](#)

**Ausschnittsmasse:**

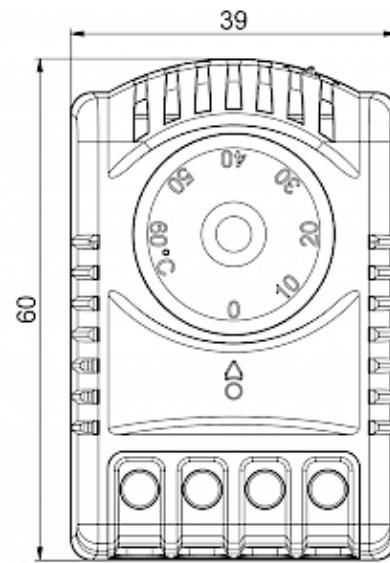

[click image to enlarge](#)

