

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	841220S62						
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO						
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)						
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X						
<b>Hinweis:</b>	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512						
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus						
<b>Zubehör:</b>	<table><tr><td></td><td><a href="#">Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</a></td></tr><tr><td></td><td><a href="#">Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</a></td></tr><tr><td></td><td><a href="#">Vibrationsschutz Kit 1</a></td></tr></table>		<a href="#">Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</a>		<a href="#">Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</a>		<a href="#">Vibrationsschutz Kit 1</a>
	<a href="#">Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</a>						
	<a href="#">Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</a>						
	<a href="#">Vibrationsschutz Kit 1</a>						

## Technische Daten

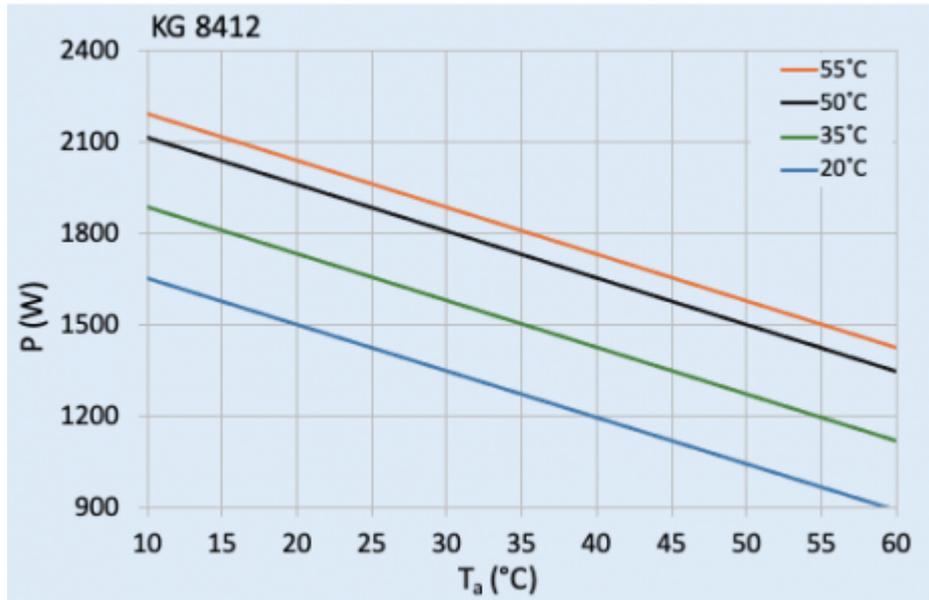
<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1.50 kW @ 50 Hz 1.65 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1.30 kW @ 50 Hz 1.45 kW @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.20
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	247 g / 8.7 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	950 x 395 x 250 (55+195) mm
<b>Gewicht:</b>	40 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.7 A @ 50 Hz 1.7 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.0 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	710 W @ 50 Hz 925 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.18 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA

<b>Nennstrom Kompressor:</b>	1.3 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	1.3 A
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

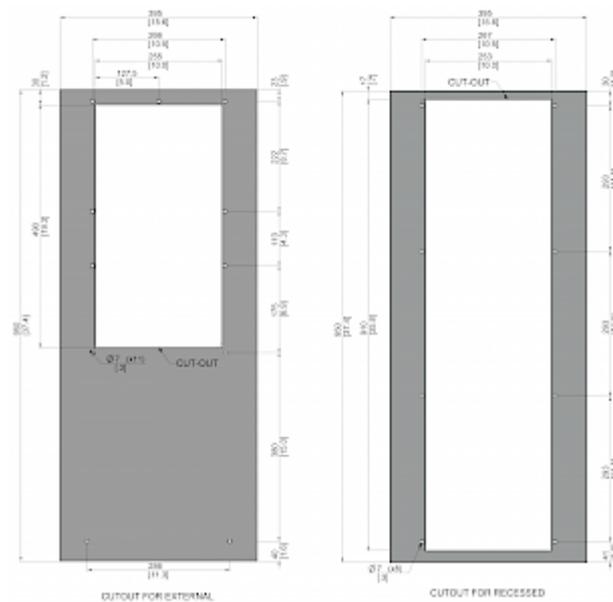
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1042 x 495 x 283 mm
<b>Bruttogewicht</b>	46 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200