

Ventilateur de toit



Description	
Numéro de commande:	6065A9000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 1, 12
Approbations:	CE, cURus





Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	490 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	350 Pa
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Poids:	6.4 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant nominal:	Max 0.12 A
Consommation de courant:	Max 80 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 (Aluminium optional)
Niveau sonore:	70 dB(A)
Connexion:	Connecteur enfichable à 4 broches

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre



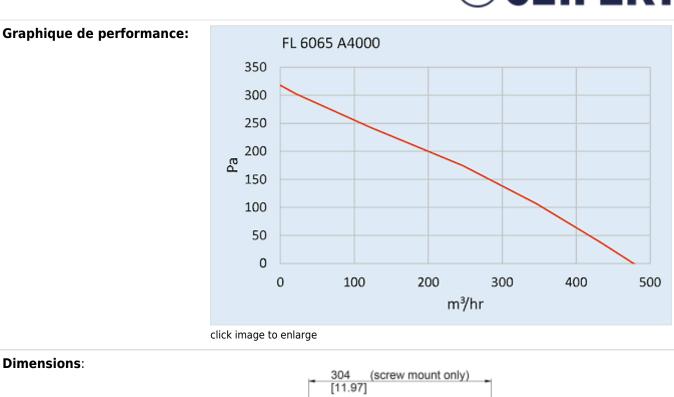

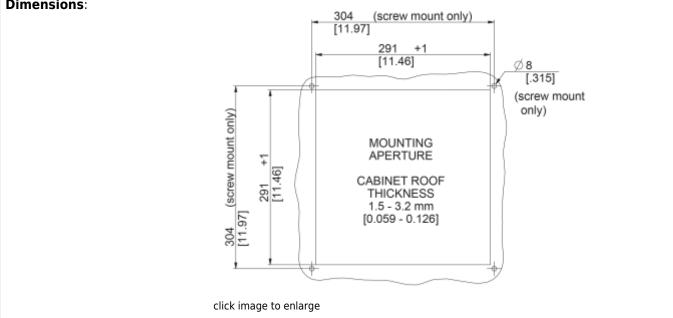



84145915

Informations de commande

Numéro de tarif douanier