

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 0905718422

Marque: SoliTherm

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 316 (V4A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	160 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	98 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 150 m³/h Schränkkreislauf: 150 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	Halbeinbau
Dimensions A x B x C (D+E):	480 x 253 x 163 mm
Poids:	14.6 kg
Dimensions de découpe:	358 x 215 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	0.9 A
Courant de démarrage:	1.1 A
Courant max.:	2 A
Consommation de courant à L35L35:	190 W
Puissance max.:	300 W
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	Anschlusskabel

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

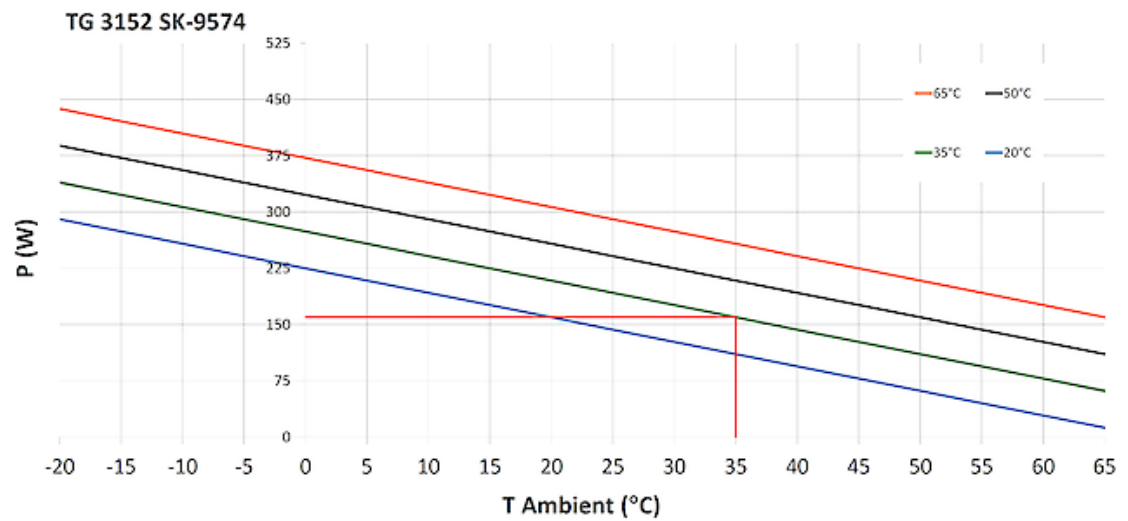


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

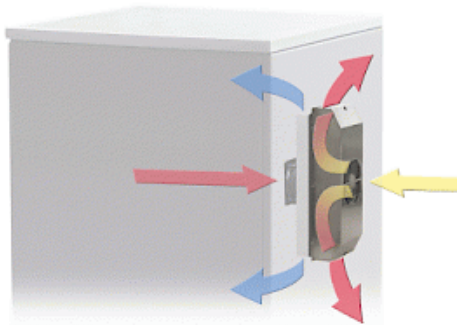

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

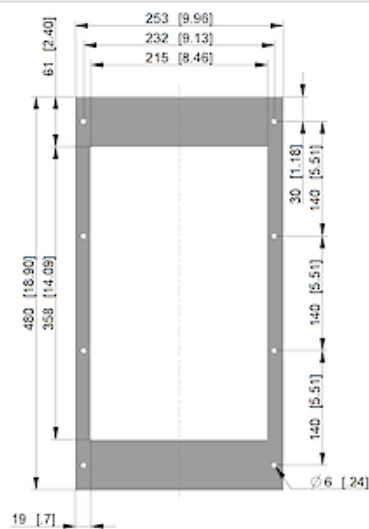

[click image to enlarge](#)