chauffage à ventilation

Description

Numéro de commande:	8011K4A44001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386

Donneés techniques

Puissance nominale à 10°C:	1300 W
Plage de température de fonctionnement:	-40 to 70 °C
Montage:	Vis ou support de rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	190 x 126 x 155 mm
Poids:	1.5 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	5.7 A
Consommation de courant:	1300 W
Débit d'air approximatif:	83 m³/h
Niveau sonore:	51 dB(A)
Fusible:	10 A (T)
Connexion:	Connecteur à emboîtement à 3 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes

Débit de volume d'air:

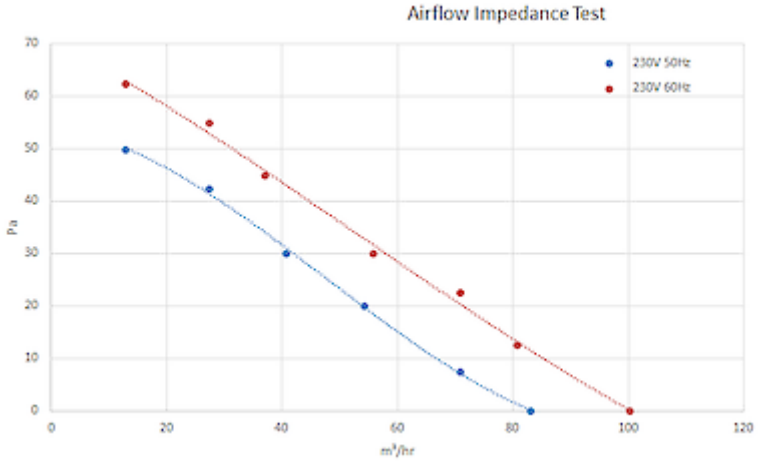

click image to enlarge

Dimensions:

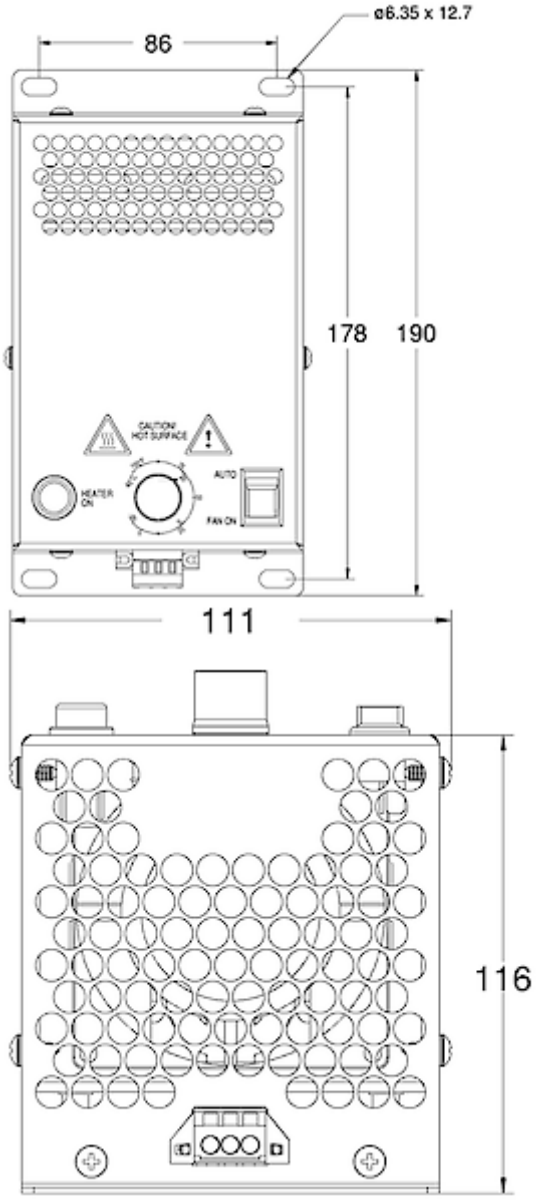

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	85162999