

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87061584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, UL(ACVS), cULus



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN1451	. 1-3): 630 W @ 50 Hz
	665 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN1451	. 1-3): 510 W @ 50 Hz
	530 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Capacité de chauffage:	150 W
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	117 g / 4.1 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar
	406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Ambiante : 235 / 408 m³/h
	Armoire : 115 / 180 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C
Plage de température UL:	-40°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Poids:	15.7 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.9 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	15.5 A
Courant max.:	4.8 A
Consommation de courant à L35L35:	430 W @ 60 Hz

Puissance max.:

Max. Ampacité du circuit:

Courant nominal de court-circuit:

Compresseur de courant nominal:

Ventilateurs de courant à pleine charge:

Fusible:

550 W

15 A (T)

15 A

5 kA

3.7 A

0.38 A




Connexion:

Câble à 3 conducteurs pour l'alimentation câble à 5 conducteurs pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives



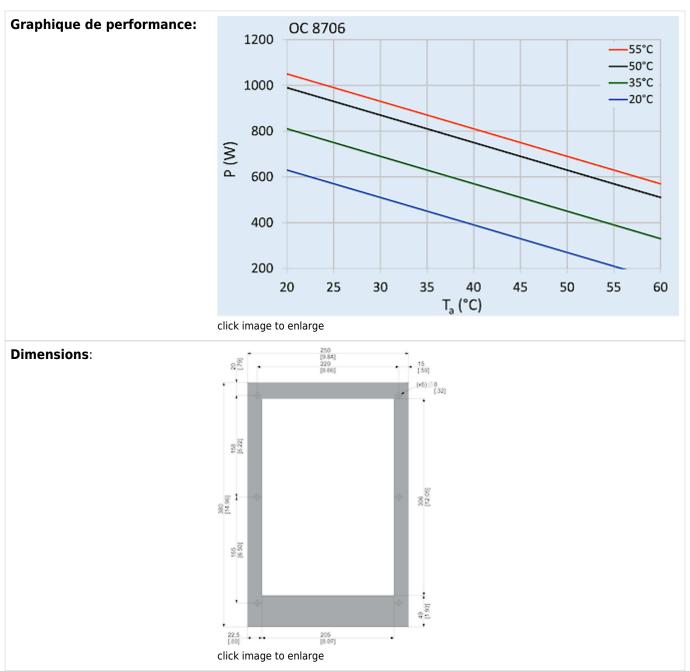



Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200