

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87201584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, UL(ACVS), cULus
Numéro UL dossier:	SA32278

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.8
Capacité de chauffage:	1,000 W
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	340 g / 12 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C
Plage de température UL:	-40°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 740 / 1150 m ³ /h Circuit l'intérieur: 595 / 875 m ³ /h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	890 x 395 x 305 mm
Poids:	52.5 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.8 A @ 50 Hz 11.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	32 A
Courant max.:	14.5 A
Consommation de courant à L35L35:	1 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.65 kW
Fusible:	20 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA


Compresseur de courant nominal:	8 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.5 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:

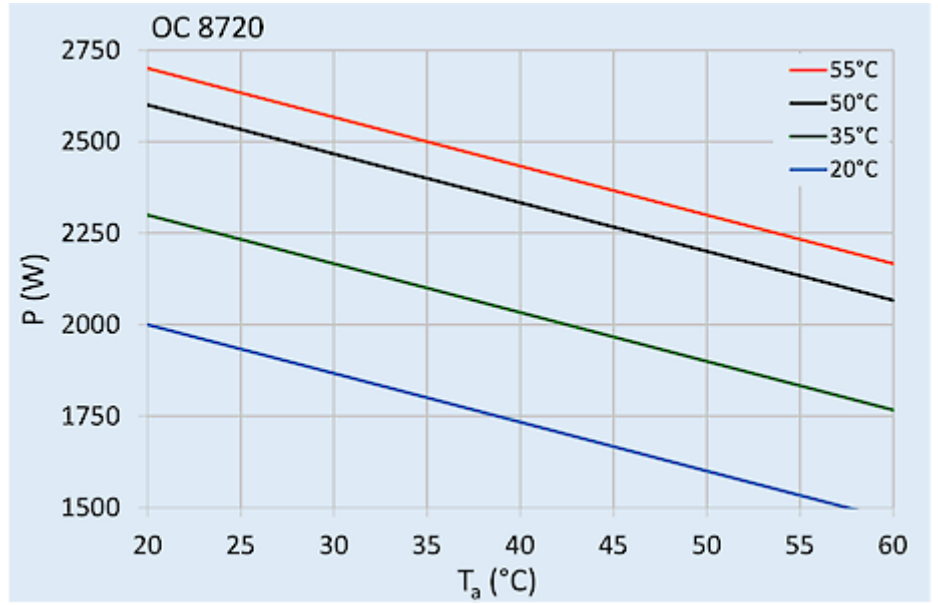

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200
