

Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	730641B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 700 W


Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1 °C - 60 °C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	110 / 220 m³/h
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	370 x 520 x 131 (37+94) mm
Poids:	8.5 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	1.4 A
Courant max.:	0.35 A
Puissance max.:	30 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Borne à 5 pôles pour les signaux borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

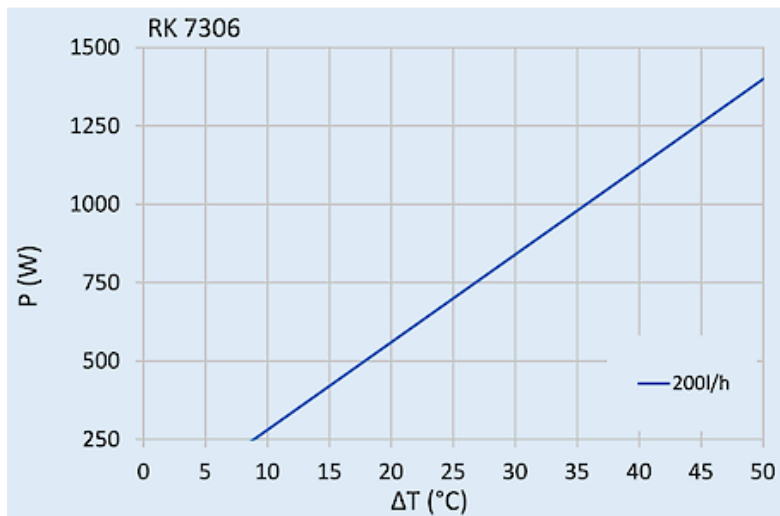

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

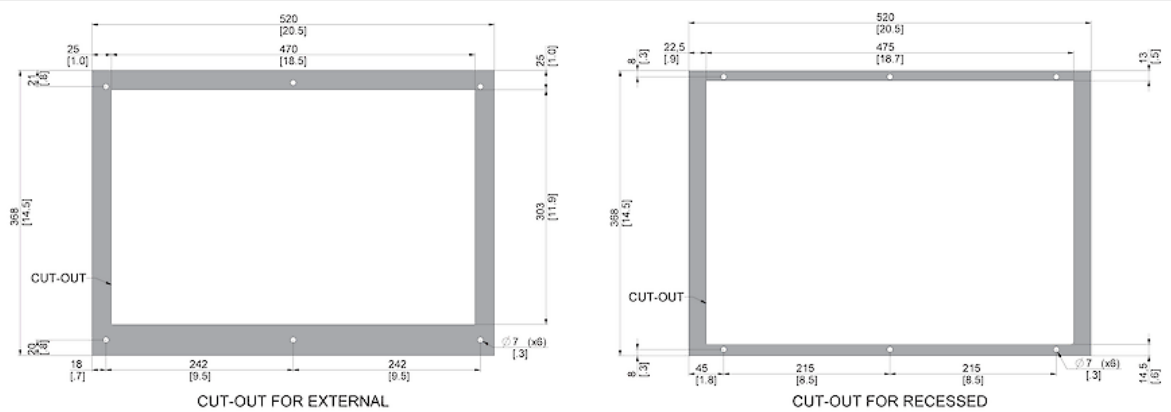

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	730641B62
Dimensions emballage	460 x 620x x 182 mm
Poids brut	9.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300