

filtre de sortie



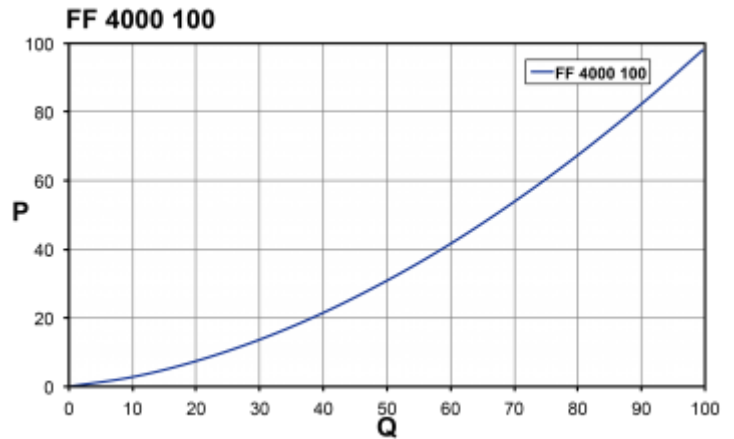
Description

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 400010000 |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | Plastique ABS |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 |
| Options: | boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande |
| Approbations: | CE, cULus, CSA |
| Accessoires: |  capot de protection FC 4000 100  capot de protection FC 4000 100 FDA |

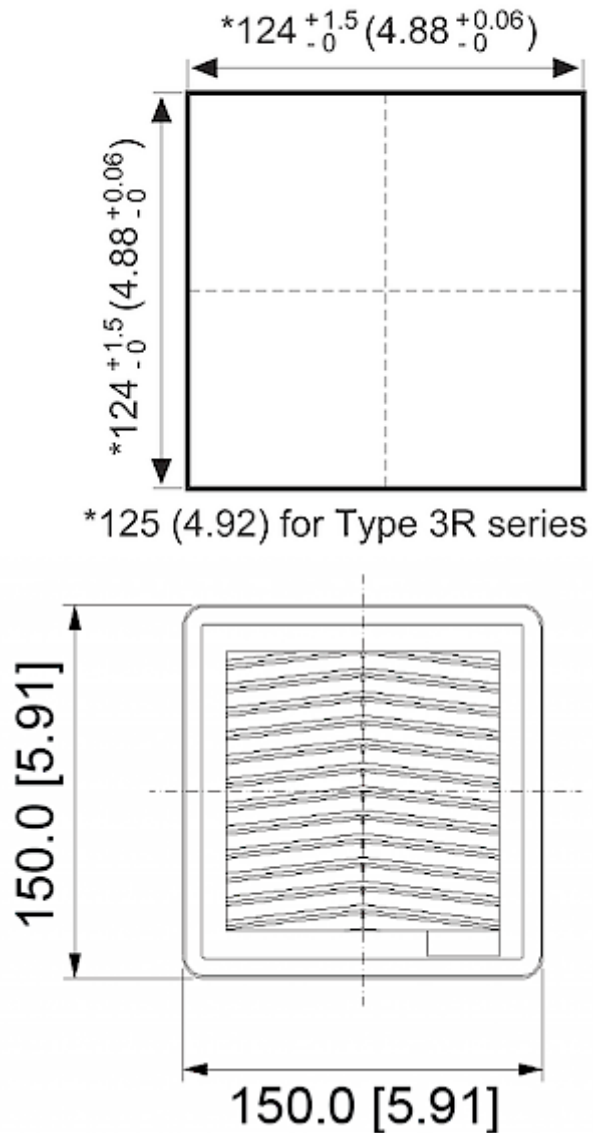
Données techniques

| | |
|--|---------------------|
| Plage de température de fonctionnement: | -10°C - 55°C |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 150 x 150 x 29.2 mm |
| Poids: | 0.18 kg |
| Dimensions de découpe: | 124 x 124 mm (+1.5) |
| Débit d'air approximatif: | 85% - DIN 24185 |
| épaisseur de paroi: | 1.3 - 3.2 mm |
| Installation: | clips élastiques |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|---|---------------|
| Avec NEMA 3R protection numéro de commande | 400010030 |
| Numéro de tarif douanier | 84145915 |
| Code EAN | 5350604100015 |