

filtre de sortie



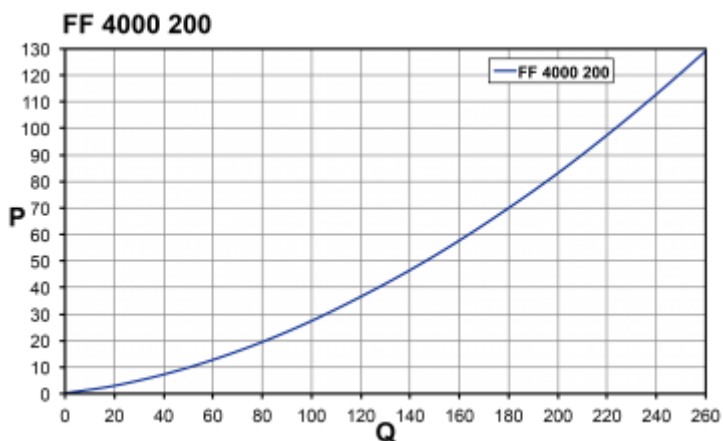
Description

Numéro de commande:	400020000
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Options:	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cULus, CSA
Accessoires:	 capot de protection FC 4000 200  capot de protection FC 4000 200 FDA

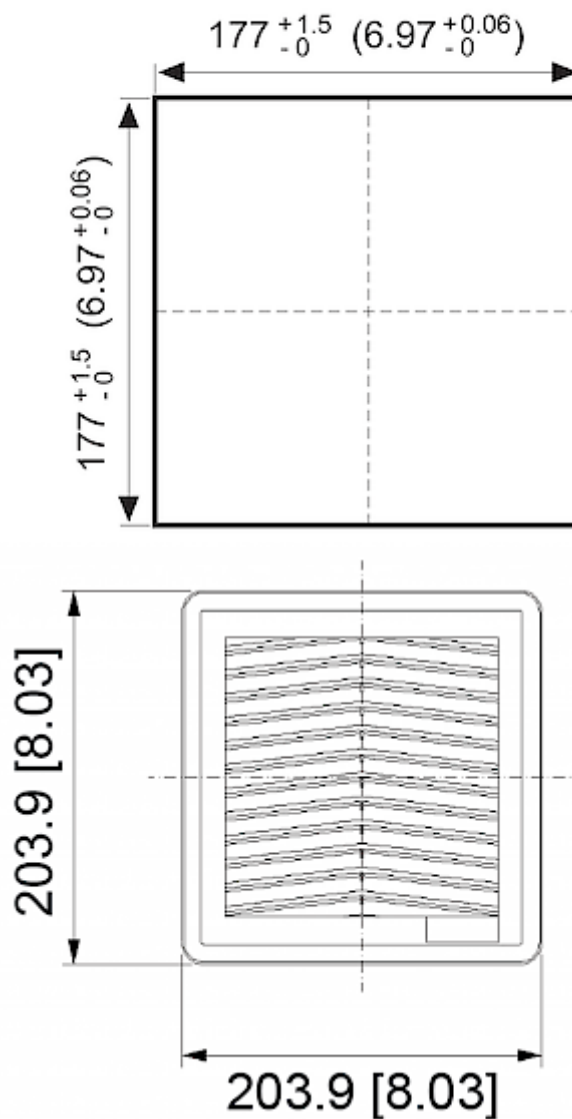
Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Dimensions A x B x C (D+E):	204 x 204 x 29.5 mm
Poids:	0.26 kg
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm (+1.5)
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.3 - 3.2 mm
Installation:	clips élastiques

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	400020030
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100022