

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4010D2100

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4010D2130

Approbations: CE, cURus, cULus, CSA

Données techniques

Débit d'air (système / en soufflage libre):	23 m ³ /h
Débit d'air sans entrave IP 54:	23 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +55°C
Pression statique:	44 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 53.6 mm
Poids:	0.35 kg
Dimensions de découpe:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	0.092 A
Consommation de courant:	2.2 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	30 dB(A)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

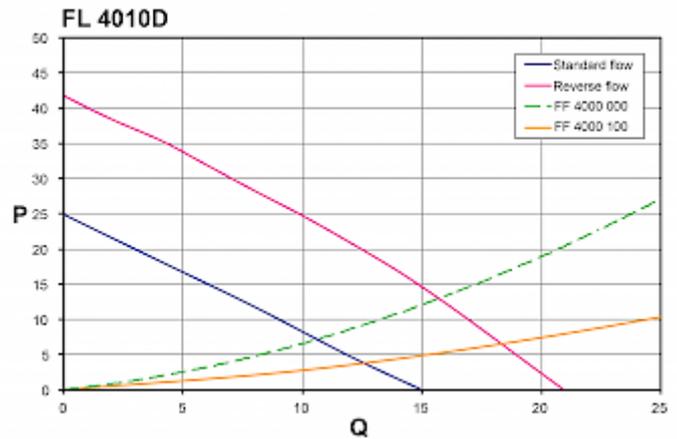

[click image to enlarge](#)

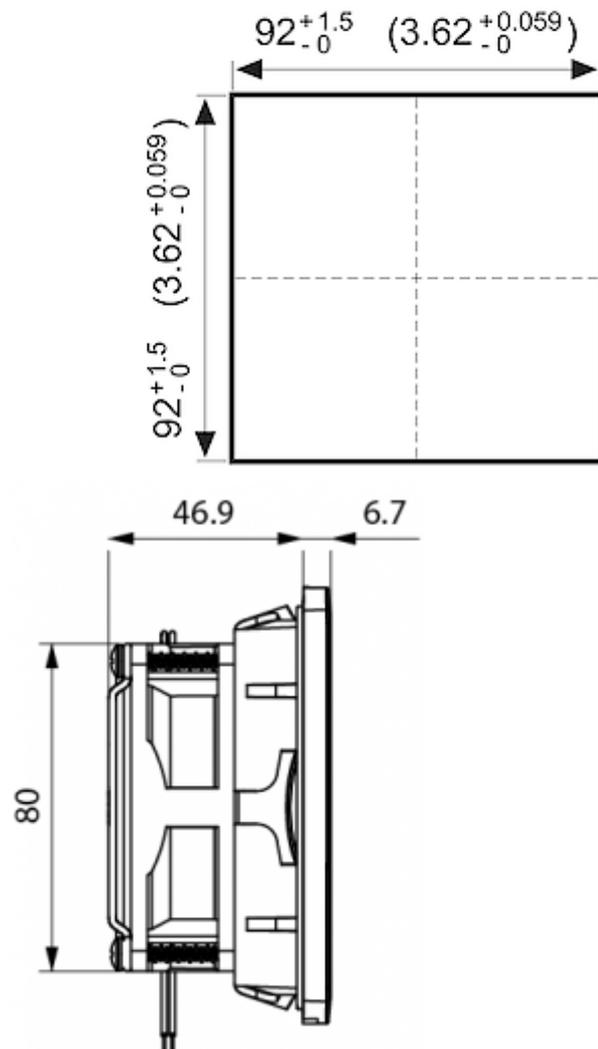Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4010D2130
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100176