Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4220A3100
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 12, 3R
Options:	boîtier en d’autres couleurs disponibles sur demande Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4220A3130
Approbations:	CE, cULus, CSA

Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	52 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	82 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73.2 mm
Poids:	0.8 kg
Dimensions de découpe:	124 x 124 mm (+1.5)
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	0.10 A
Consommation de courant:	15 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
P = Pression statique (Pa)

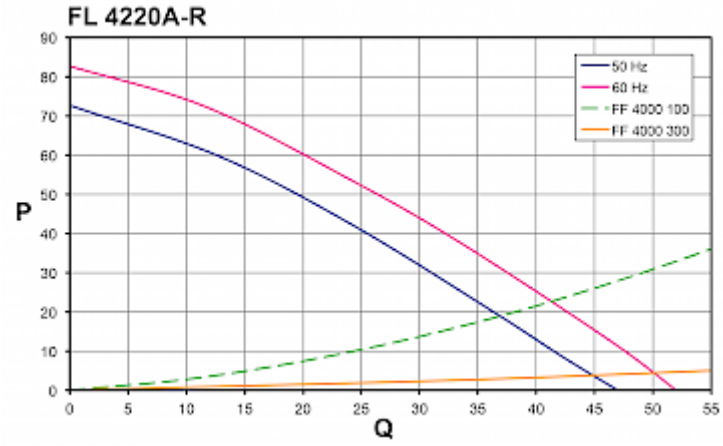

click image to enlarge

Dimensions:

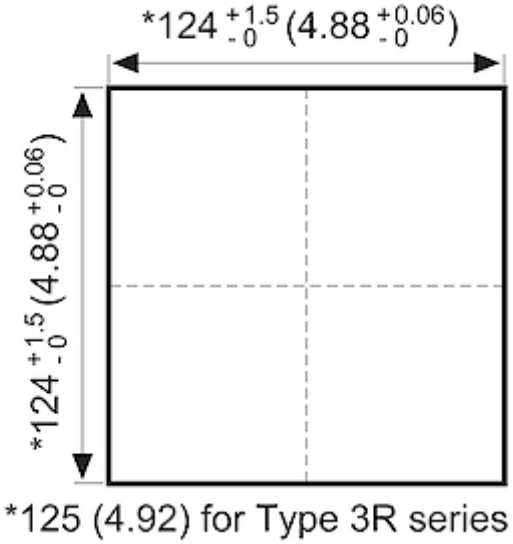

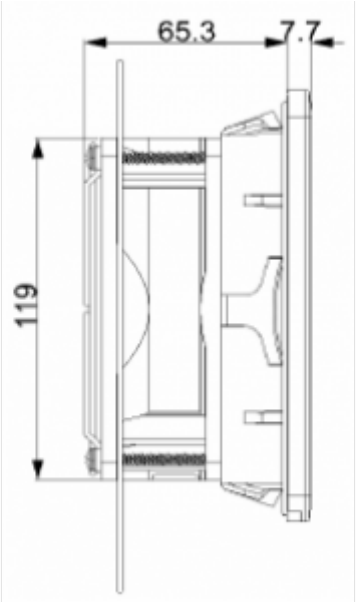

click image to enlarge

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4220A3130
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100336