

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4220A4000

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (à l'intérieur): IP 54, Type 12, 3R

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4220A4030

Approbations: CE, cULus, CSA

Données techniques

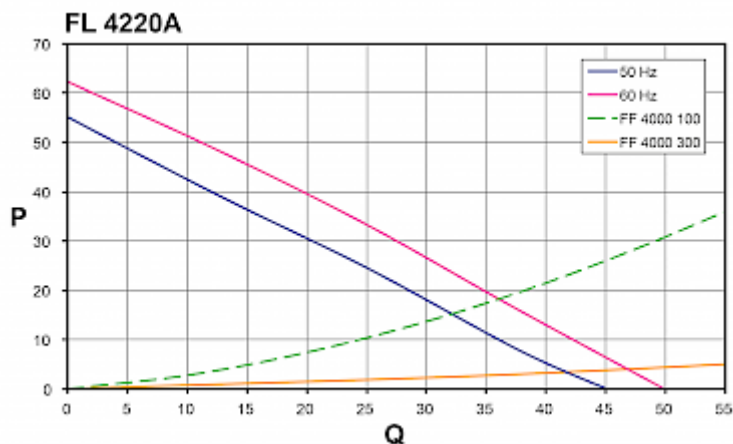
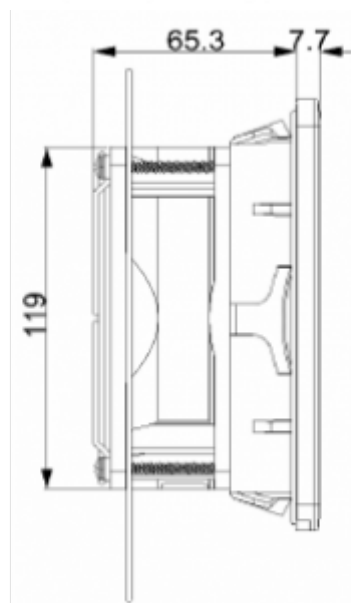
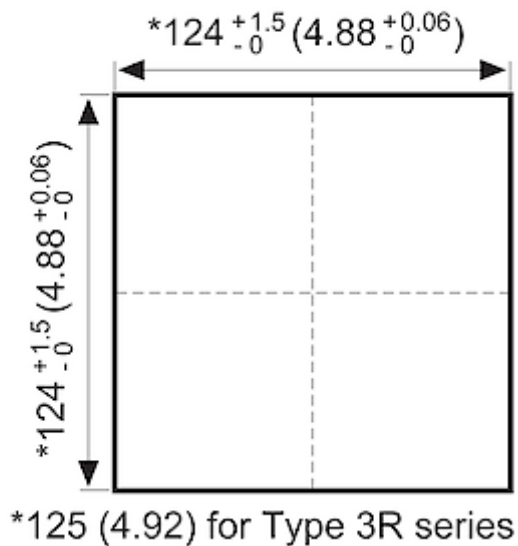
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	45 m³/h - 50 m³/h
Pression statique:	55 Pa @ 50 Hz 62 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73.2 mm
Poids:	0.8 kg
Dimensions de découpe:	124 x 124 mm (+1.5)
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.11 A / 0.10 A
Consommation de courant:	18 W / 17 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre:	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

 Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)


[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4220A4030
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100305