

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande:	4411A4100
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 12, 3R
Remarques:	Flux d'air inversé
Options:	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus, CSA

Accessoires:

	capot de protection FC 4000 200
	capot de protection FC 4000 200 FDA
	Thermostat réglable, NO
	Média filtrant

Données techniques


Débit d'air sans entrave IP 54:	110 m ³ /h - 135 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	100 Pa @ 50 Hz 120 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	204 x 204 x 95.5 mm
Poids:	1.2 kg
Dimensions de découpe:	177 x 177 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.13 A / 0.11 A
Consommation de courant:	19 W / 18 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'après EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

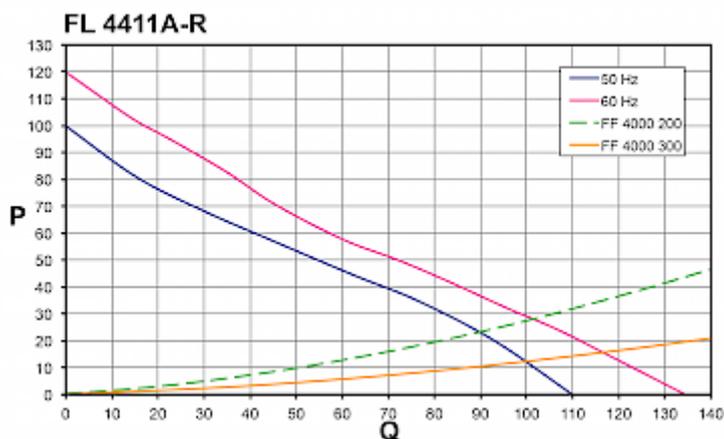

[click image to enlarge](#)

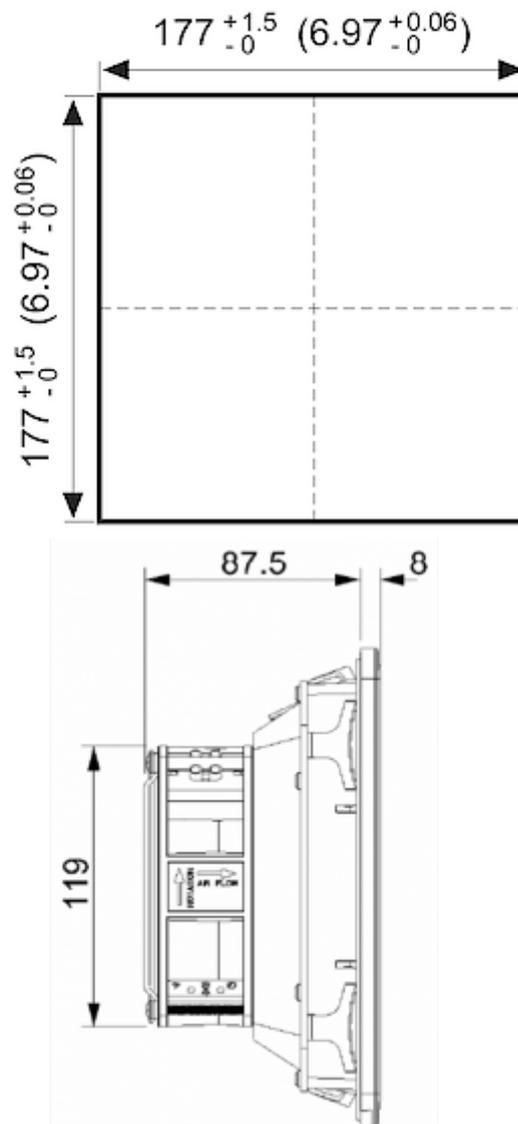Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

In RAL 9005	4411A4103
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100367