

## Ventilateur à filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	4411A4100
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	Plastique ABS
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54, Type 12, 3R
<b>Remarques:</b>	Flux d'air inversé
<b>Options:</b>	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus, CSA

#### Accessoires:



[capot de protection FC 4000 200](#)



[capot de protection FC 4000 200 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)

## Données techniques


<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-10°C - 55°C
<b>Débit d'air sans entrave:</b>	110 m <sup>3</sup> /h - 135 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression statique:</b>	100 Pa @ 50 Hz 120 Pa @ 60 Hz
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	204 x 204 x 95.5 mm
<b>Poids:</b>	1.2 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	177 x 177 (+1.5) mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.13 A / 0.11 A
<b>Consommation de courant:</b>	19 W / 18 W
<b>Débit d'air approximatif:</b>	85% - DIN 24185
<b>épaisseur de paroi:</b>	1 - 2.1 mm
<b>Classification du filtre:</b>	G3 d'après EN 779
<b>Installation:</b>	clips élastiques
<b>Niveau sonore:</b>	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal (m<sup>3</sup>/h)

P = Pression statique (Pa)

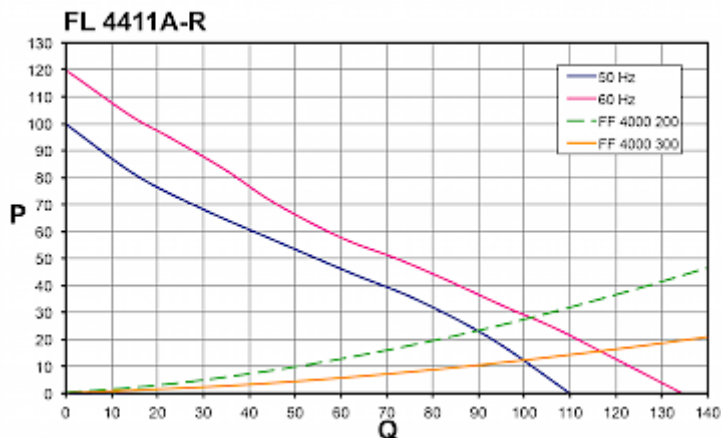

[click image to enlarge](#)

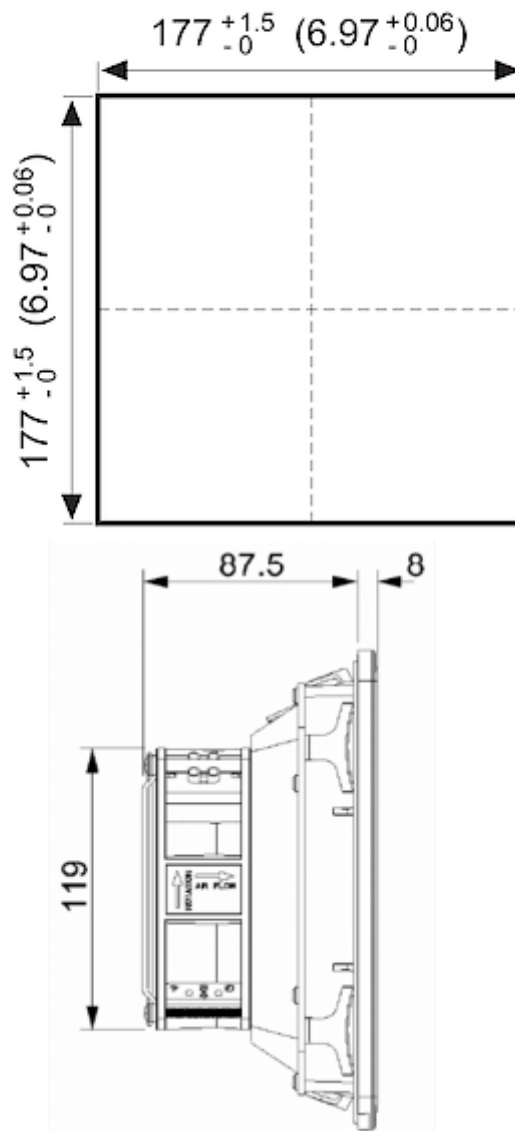**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>In RAL 9005</b>	4411A4103
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84145915
<b>Code EAN</b>	5350604100367