

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4611D7100

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4611D7130

Approbations: CE, cULus, CSA

Données techniques


Débit d'air (système / en soufflage libre):	150 m³/h
Débit d'air sans entrave IP 54:	150 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	84 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	250 x 250 x 111.6 mm
Poids:	0.9 kg
Dimensions de découpe:	223 +1.5 x 223 +1.5 mm
Tension nominale - fréquence:	48 V DC
Courant nominal:	0.18 A
Consommation de courant:	8.6 W
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	42.5 dB(A)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

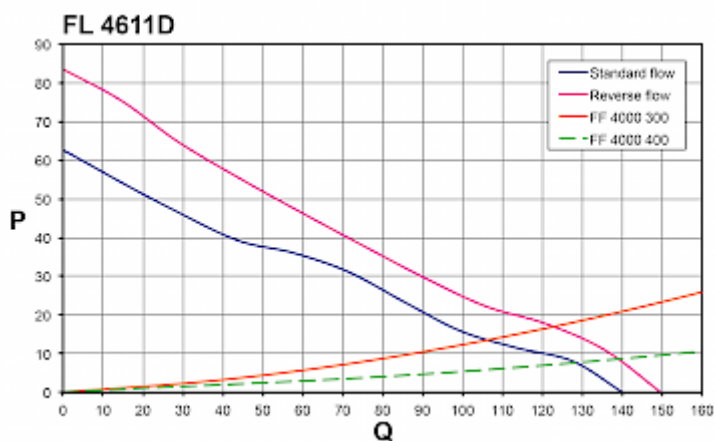

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

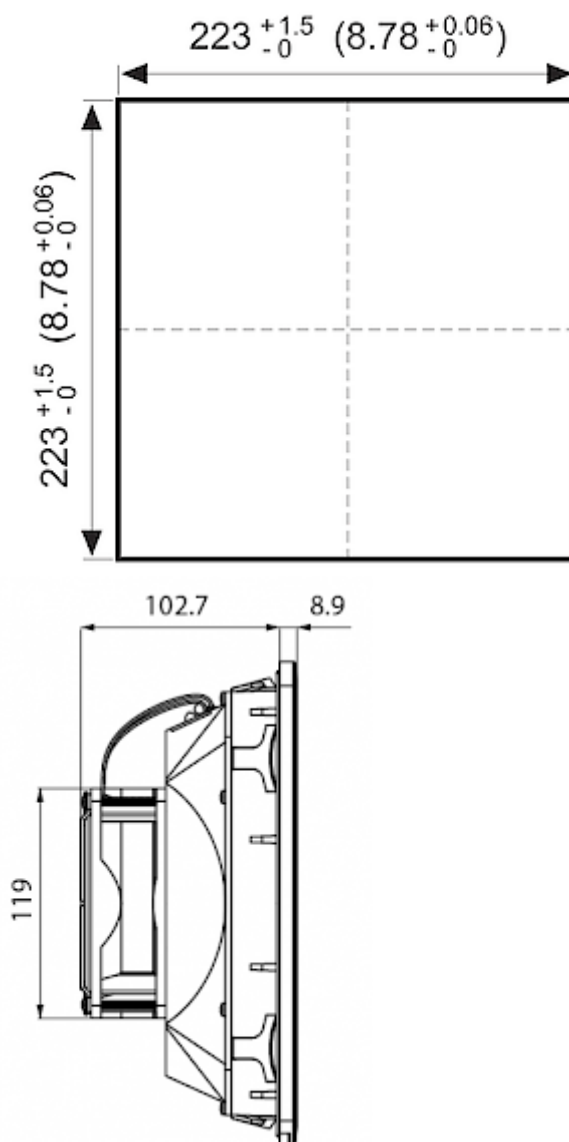

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4611D7130
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100510