

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande: 42722001

Marque: SLIMLINE

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (à l'intérieur): IP 54 / TYPE 12

Remarques: systèmes 400 V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



[boîtier NEMA 4X 4272](#)

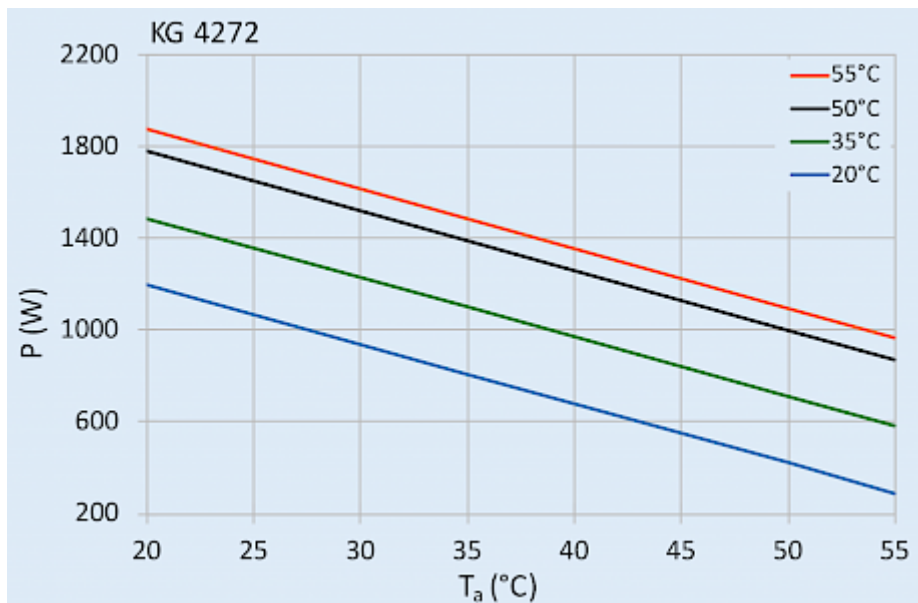
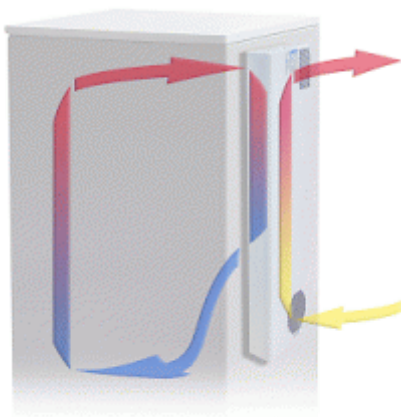
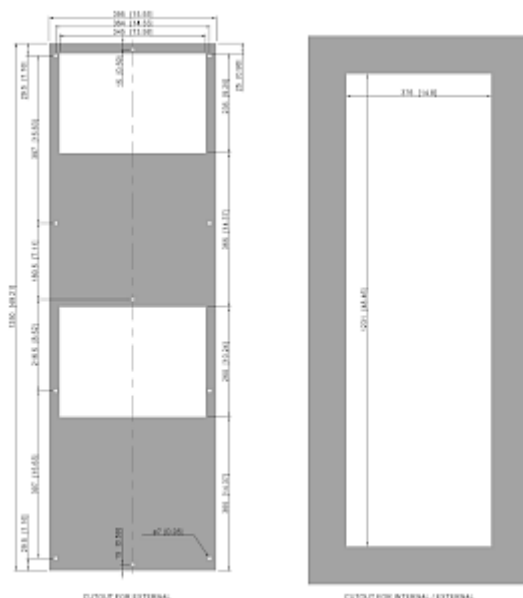
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	360 g / 12.7 oz
Pression maximale:	37 / 9.6 bar 580 / 148 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 550 m ³ /h
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	41 kg
Dimensions de découpe:	1,231 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8.2 A
Courant max.:	1.8 A
Consommation de courant à L35L35:	830 W @ 50 Hz 850 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.04 kW
Fusible:	3 x 6 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	8.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	3.2 A

Connexion:

bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur sans filtre](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,347 x 496 x 204 mm
Poids brut	46.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371217