

## Echangeur thermique compact air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	750621B001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Livré:</b>	Commande numérique / électrovanne
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**700 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 60°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 110 / 220 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral / encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 600 x 250 x 127 (37 + 90) mm

**Poids:** 8.5 Kg

**Tension nominale - fréquence:** 380/415 V 50 Hz 2~  
400/460 V 60 Hz 2~

**Courant de démarrage:** 1.0 A

**Courant max.:** 0.25 A

**Puissance max.:** 35 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)

**Fusible:** 1 A (T)


**Connexion:** Borne à 5 pôles pour les signaux  
borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

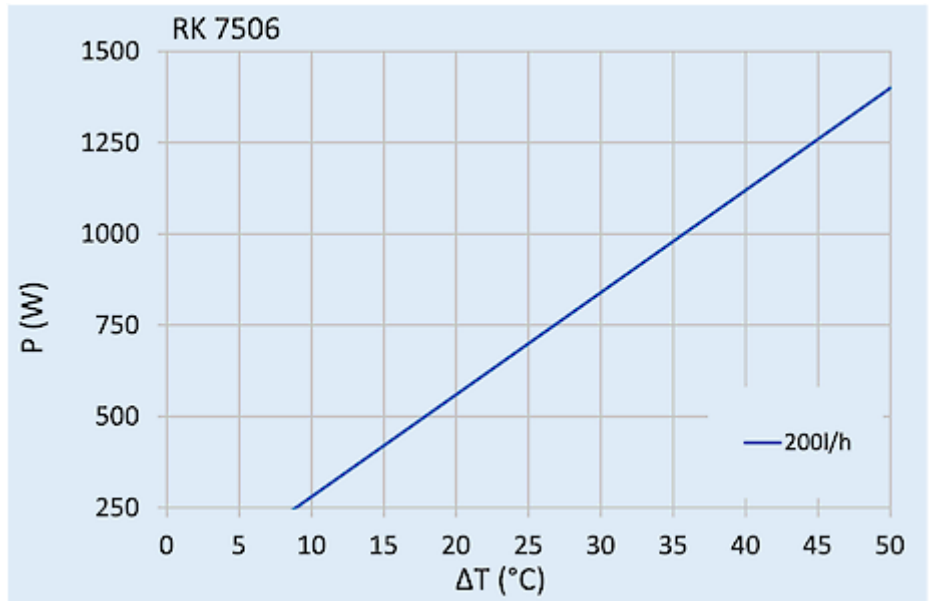

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

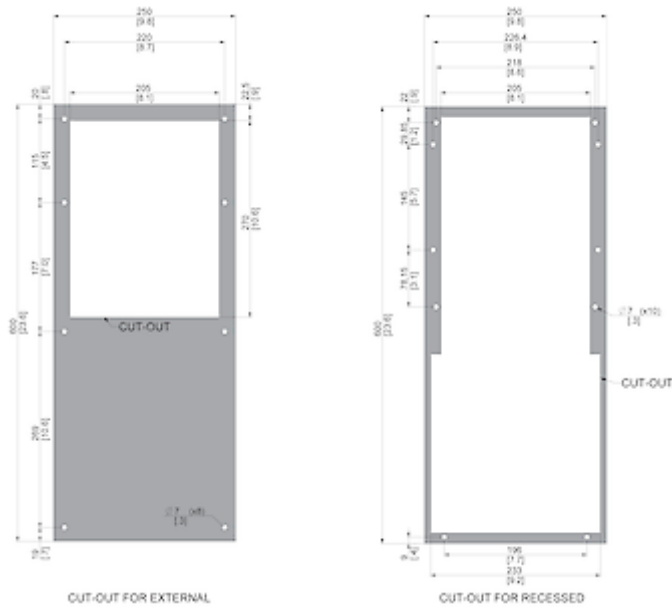

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)</b>	750621B001
<b>Dimensions emballage</b>	692 x 285 x 192 mm
<b>Poids brut</b>	9.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300