

Climatiseur d'armoire électrique



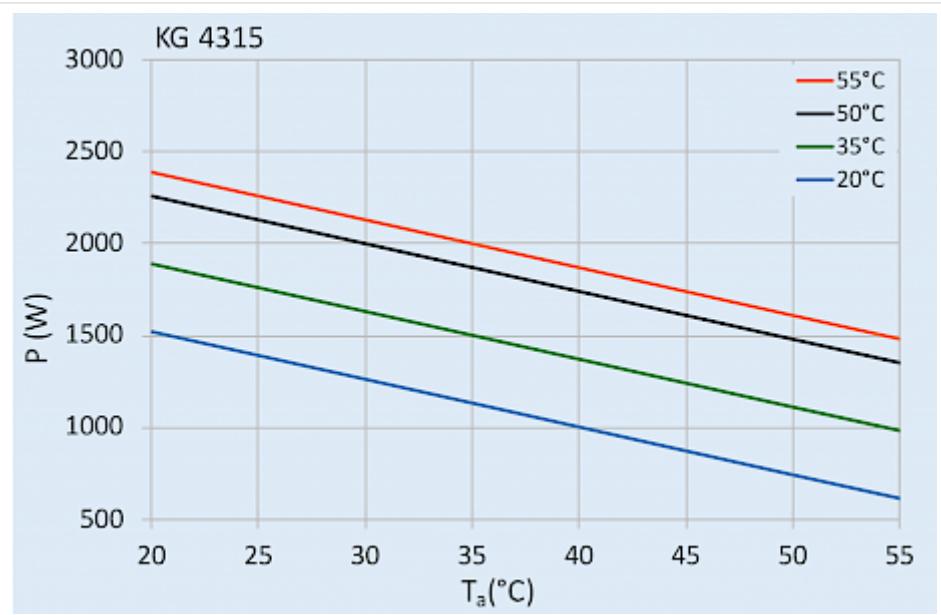
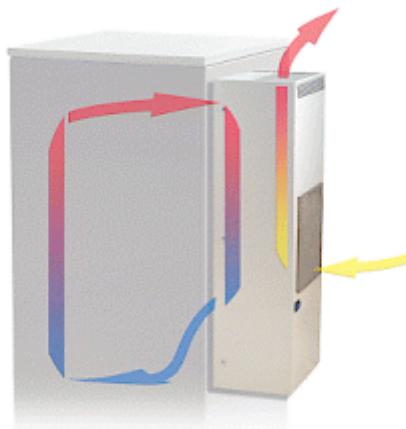
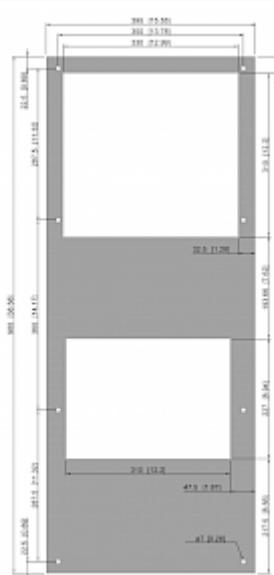
Description

Numéro de commande:	43150001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	420 g / 14.8 oz
Pression maximale:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 385 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Poids:	39.7 kg
Dimensions de découpe:	920 x 335 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	21.2 A
Courant max.:	5.6 A
Consommation de courant à L35L35:	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.17 kW
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	4315002
Avec évaporation du condensat	43150101
Dimensions emballage	1,015 x 443 x 295 mm
Poids brut	42.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200