

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43300001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	900 g / 31.7 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	67.5 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	5.6 A @ 50 Hz 7.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	25.1 A
Courant max.:	9.2 A
Consommation de courant à L35L35:	1,33 kW @ 50 Hz 1,69 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1,61 kW @ 50 Hz 2,06 kW @ 60 Hz
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

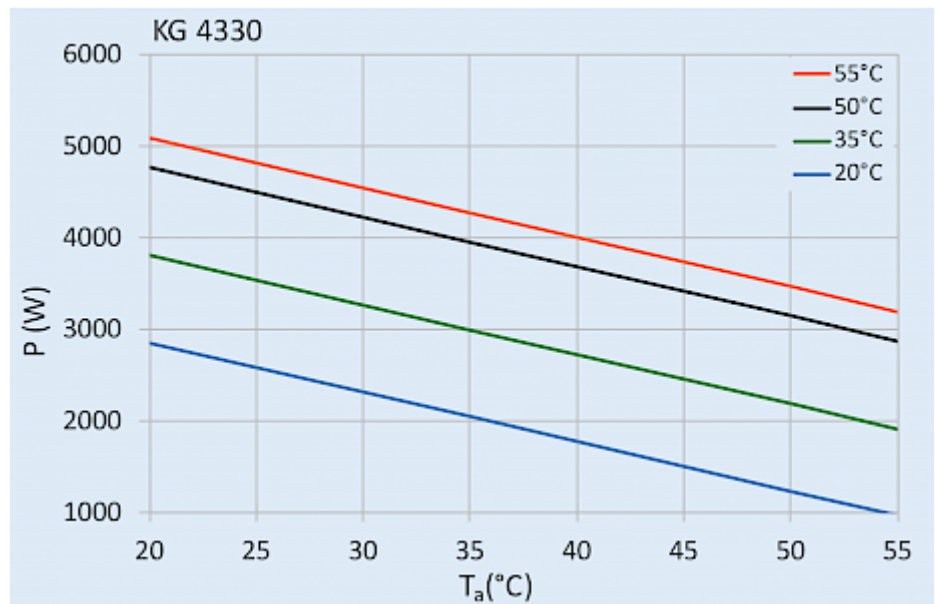


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

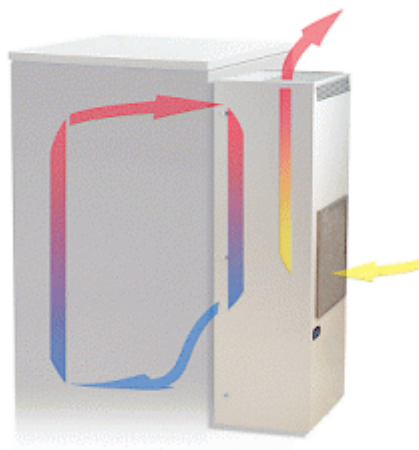

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

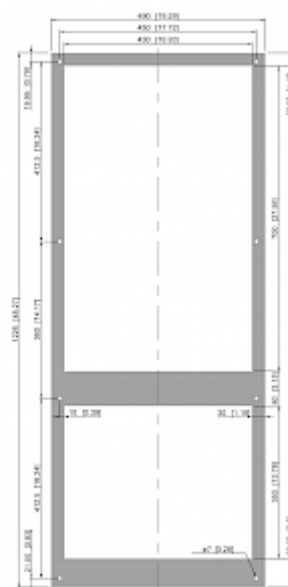

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4330002
Avec évaporation du condensat	43300101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	71.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200