

Climatiseur d'armoire électrique



Description


Numéro de commande:	43302001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	755 g / 26.6 oz
Pression maximale:	24 / 6 bar 348 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	72.5 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	7.6 A / 8.1 A
Courant max.:	3.3 A / 3.5 A
Consommation de courant à L35L35:	1.34 kW @ 50 Hz 1.70 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.66 kW @ 50 Hz 2.10 kW @ 60 Hz
Fusible:	3 x 6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

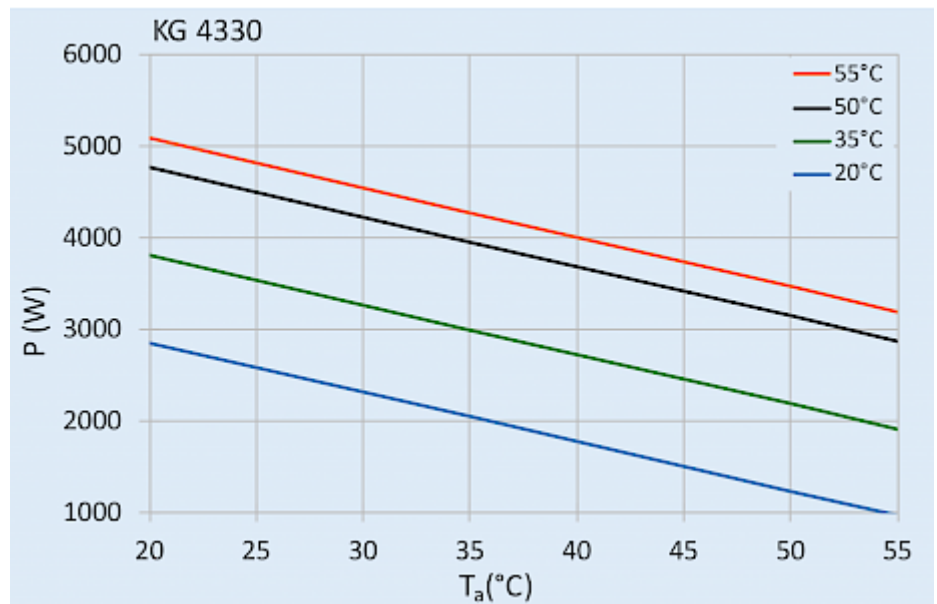


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

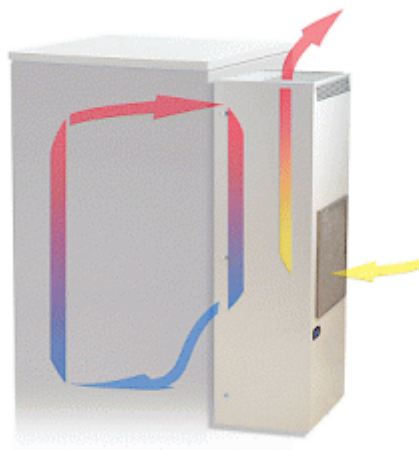

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

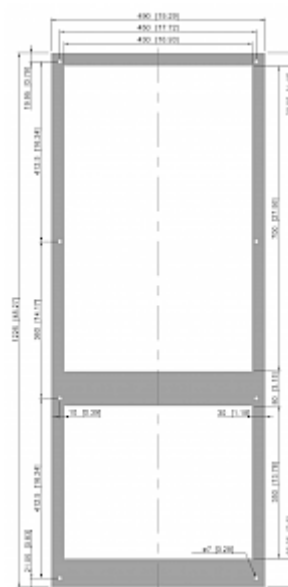

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4330202
Avec évaporation du condensat	43302101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	76.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200