

Echangeur thermique compact air/eau



Description		
Numéro de commande:	2192000	
Marque:	19" RACK	
Couleur:	RAL 7035	
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué	
IP protection (EN 605 29):	IP 54	

CE

électrovanne à régulation thermostatique

Remarques:

Approbations:



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	1 kW
---	------

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):1 kW Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):1.2 kW		
Débit d'air (système / en soufflage libre):	165 / 575 m³/h @ 50 Hz 180 / 625 m³/h @ 60 Hz	
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C	
Montage:	insertion 19"	
Dimensions A x B x C (D+E):	89 (2U) x 443 x 408 mm	
Poids:	13 kg	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
Courant de démarrage:	1 A	
Courant max.:	0.4 A	
Puissance max.:	90 W	
Pression max. circuit d'eau:	10 bar	
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm	
Fusible:	4 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	

prise IEC


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Connexion:

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement



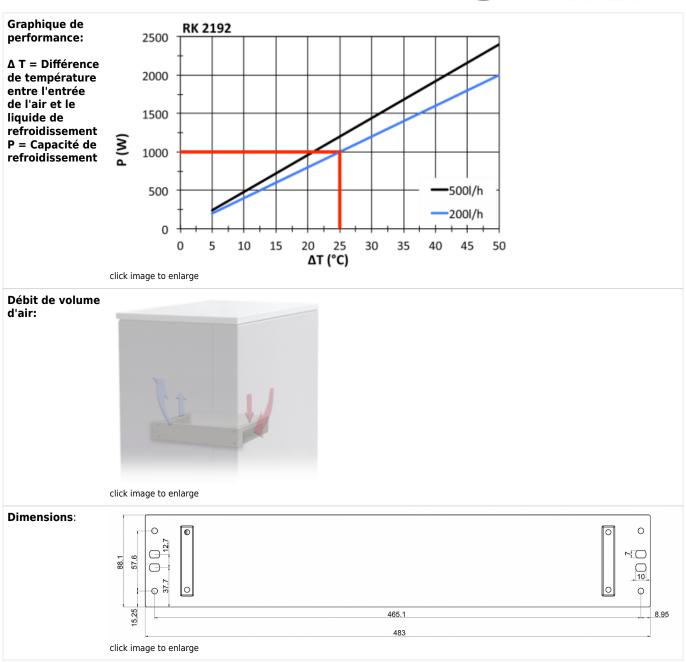



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 84158200

Code EAN 5350604210318