

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2192100
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Remarques:	électrovanne à régulation thermostatique
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):1 kW

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):1.2 kW

Réfrigérant:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	180 / 625 m ³ /h
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	89 (2U) x 443 x 408 mm
Poids:	13 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	2 A
Courant max.:	0.8 A
Puissance max.:	90 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taroudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	4 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	prise IEC

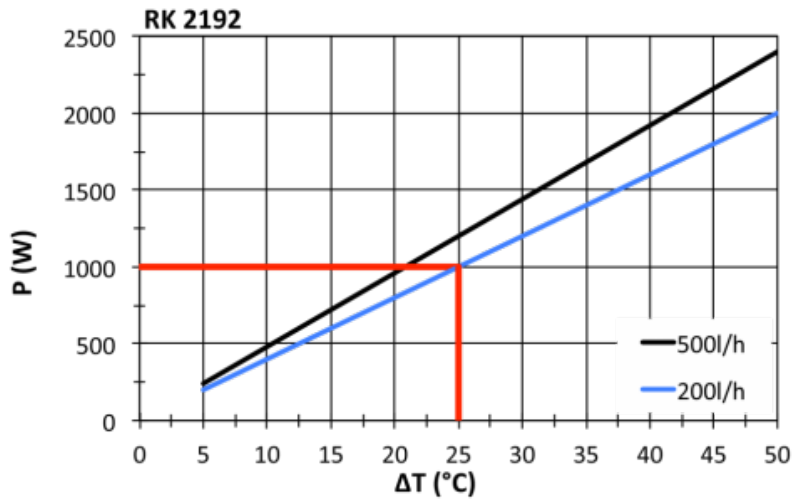
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

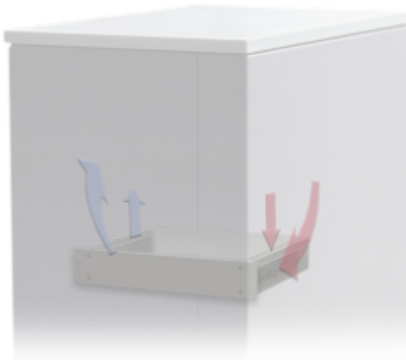
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

Graphique de performance:

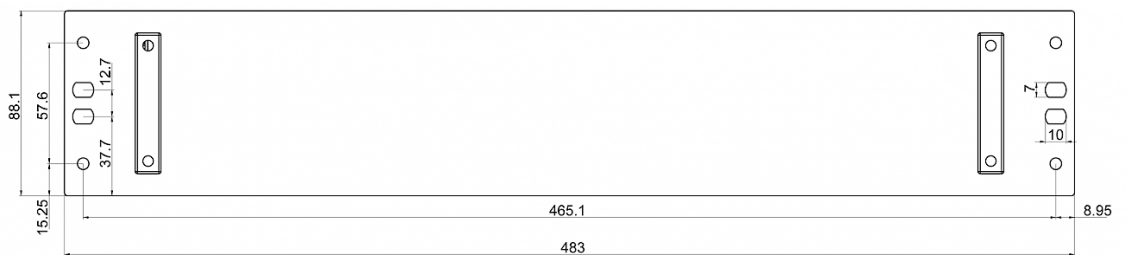
ΔT = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement
 P = Capacité de refroidissement



click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200

Code EAN

5350604210356