

Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	2125210
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE



Donneés techniques

			,	
Canacitó do	refroidisseme	nt 25W10 /5	00 1/h):2 15	VW ⊜ 50 ⊔-

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):2500 W

Capacite de l'elloidissement 135W10	(300 I/II):3.13 KW @ 30 HZ
	3.25 kW @ 60 Hz

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou simila	eau, huiles légères ou similaire
--	----------------------------------

Débit d'air (système / en soufflage libre): 500 / 1275 m³/h @ 50 Hz

Plage de température de fonctionnement: $1^{\circ}\text{C} - 72^{\circ}\text{C}$

Montage: Montage latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 936 x 262 x 146.5 mm

Poids: 18 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~

400-460 V 60 Hz 3~

530 / 1400 m³/h @ 60 Hz

Courant de démarrage: 0.54 A / 0.66 A

Courant max.: 0.27 A / 0.33 A

Puissance max.: 235 W

Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam.

de tube intérieur de 10 mm

Fusible: 3 x 3 A (T)

Connexion: borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

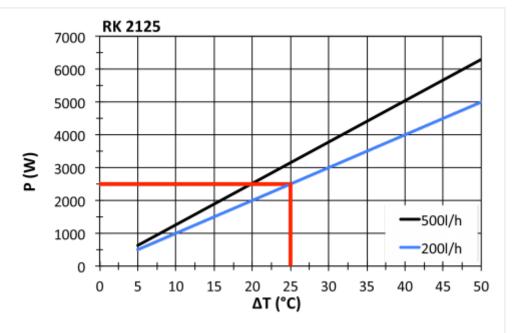


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

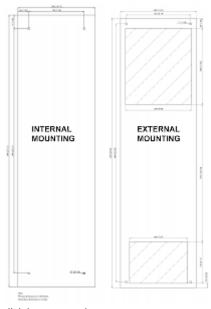

click image to enlarge



Informations de commande				
avec boîtier acier inoxydable	2125212			
avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)	2125200			
Dimensions emballage	1033.6 x 279 x 183.5 mm			
Poids brut	21 kg			
Numéro de tarif douanier	84158300			
Code EAN	5350604210882			