

# **Echangeur thermique air/eau**



## **Description**

Numéro de commande:	2116010
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus



### **Donneés techniques**


Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):2.00 W  Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):2.2 kW		
Débit d'air (système / en soufflage libre):	270 / 690 m³/h @ 50 Hz 300 / 740 m³/h @ 60 Hz	
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C	
Montage:	Montage latéral / encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm	
Poids:	11.5 kg	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
Courant de démarrage:	1 A	
Courant max.:	0.56 A	
Puissance max.:	80 W	
Pression max. circuit d'eau:	10 bar	
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm	
Fusible:	4 A (T)	
Connexion:	câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau






 $\Delta T = Différence de$ température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

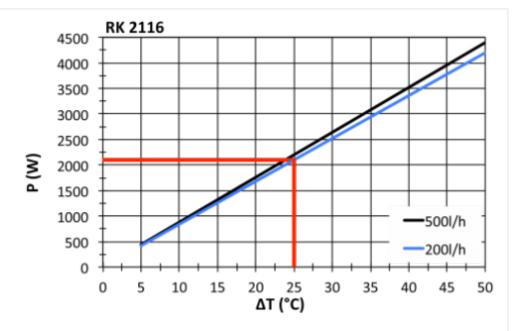


click image to enlarge

#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**



click image to enlarge



Informations de commande		
Avec boîtier acier inoxydable	2116012	
Avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)	2116000	
Dimensions emballage	1033.6 x 244 x 127 mm	
Poids brut	14 kg	
Numéro de tarif douanier	84158300	
Code EAN	5350604210608	