

Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	2116210
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus



Donneés techniques

Courant max.:

Puissance max.:

Connexion d'eau:

Fusible:

Connexion:

Pression max. circuit d'eau:

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):2.2 kW

Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	270 / 710 m³/h @ 50 Hz 300 / 780 m³/h @ 50 Hz
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Poids:	11.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.8 A

0.4 A

125 W

10 bar

3 x 1 A (T)

taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau






 $\Delta T = Différence de$ température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement P = Capacité de refroidissement

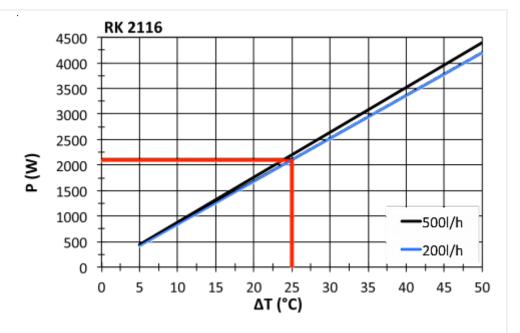


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

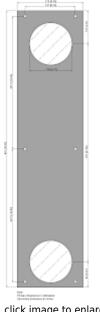

click image to enlarge



Informations de commande		
Avec boîtier acier inoxydable	2116212	
Avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)	2116200	
Dimensions emballage	1033.6 x 244 x 127 mm	
Poids brut	14 kg	
Numéro de tarif douanier	84199085	
Code EAN	5350604210691	