

Echangeur thermique air/eau



Description

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 2149210 |
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 55 |
| Approbations: | CE |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): | 4800 W |
| Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h): | 5500 W |
| Liquide de refroidissement: | eau, huiles légères ou similaire |
| Plage de température de fonctionnement: | 1°C - 72°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | 910 / 1425 m ³ /h @ 50 Hz 980 / 1500 m ³ /h @ 60 Hz |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 1,400 x 460 x 242 mm |
| Poids: | 33 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| Courant de démarrage: | 0.7 A / 0.9 A |
| Courant max.: | 0.35 A / 0.45 A |
| Puissance max.: | 270 W |
| Pression max. circuit d'eau: | 10 bar |
| Connexion d'eau: | taroudage 1/2" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm |
| Fusible: | 3 x 2 A (T) |
| Connexion: | borne de connexion |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement
 P = Capacité de refroidissement

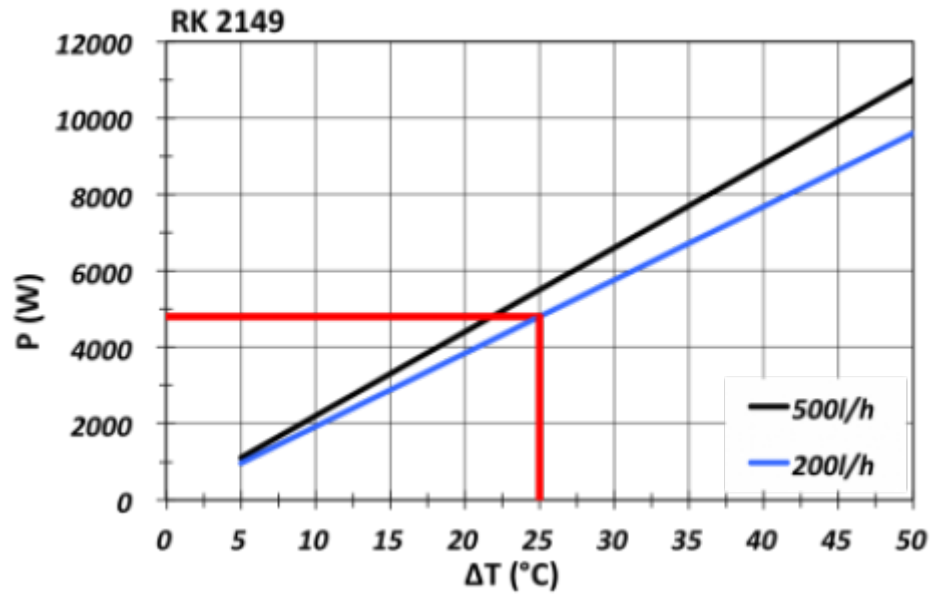

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable | 21492102 |
| Avec réglage solenoid | 2149200 |
| Dimensions emballage | 1484 x 540 x 280 mm |
| Poids brut | 42.5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604211018 |