

Petit climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



Description

Numéro de commande: 3050303

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Options: avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) no. 30503034

Approbations: CE, cURus

Accessoires:

e c_

contrôleur de température bi-métallic



Thermostat 301510



kit de condensat 3030 / 3050



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	50 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 64 / 170 m³/h Circuit l'intérieur: 23 / 72 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	200 x 154 x 138 (65+73) mm
Poids:	3.3 kg
Dimensions de découpe:	170 x 120 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	2.4 A
Courant de démarrage:	3.7 A
Courant max.:	2.8 A
Consommation de courant à L35L35:	58 W
Puissance max.:	66 W
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




Graphique de performance:

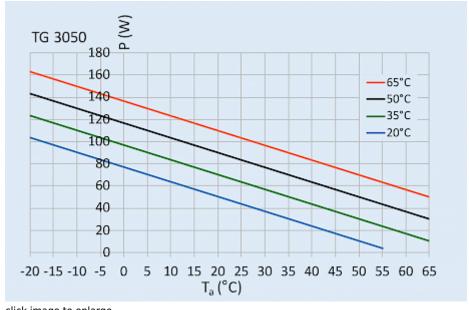


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



© 2025 Seifert Systems / 21.11.2025



Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage Poids brut Numéro de tarif douanier 30503034 244 x 142 x 159 mm 4 kg 84158300