

Petit climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



Description

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numéro de commande: | 3050303 |
| Marque: | SOLITHERM PELTIER |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Remarques: | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm. |
| Options: | avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) no. 30503034 |
| Approbations: | CE, cURus |

Accessoires:



[contrôleur de température bi-métallique](#)



[Thermostat 301510](#)



[kit de condensat 3030 / 3050](#)

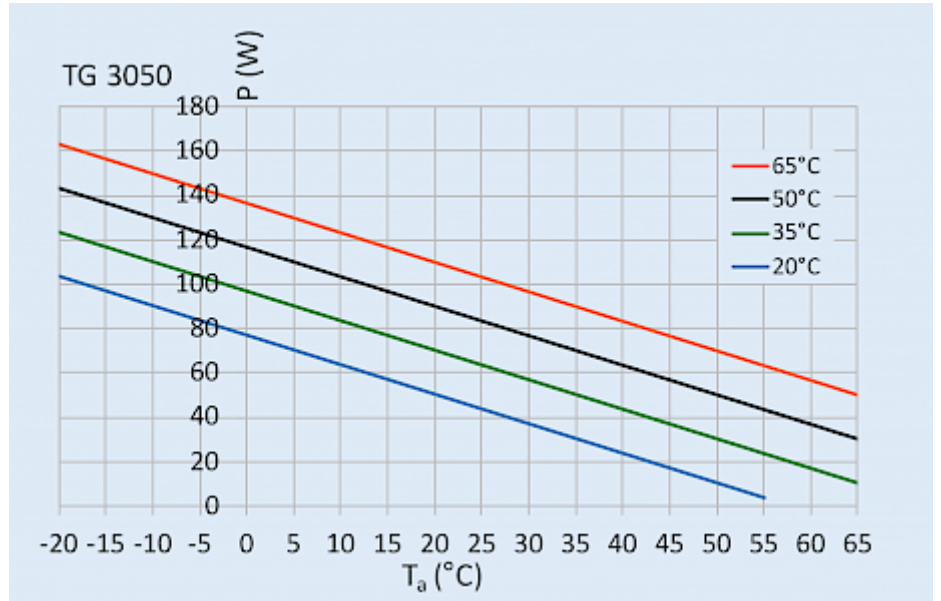
Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 50 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 70°C |
| Plage de température UL: | -20°C - 65°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 64 / 170 m ³ /h Circuit l'intérieur: 23 / 72 m ³ /h |
| Montage: | semi-encasté |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 200 x 154 x 138 (65+73) mm |
| Poids: | 3.3 kg |
| Dimensions de découpe: | 170 x 120 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 24 V DC |
| Courant nominal L35L35: | 2.4 A |
| Courant de démarrage: | 3.7 A |
| Courant max.: | 2.8 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 58 W |
| Puissance max.: | 66 W |
| Fusible: | 4 A (T) |
| Connexion: | bornier de connexion |

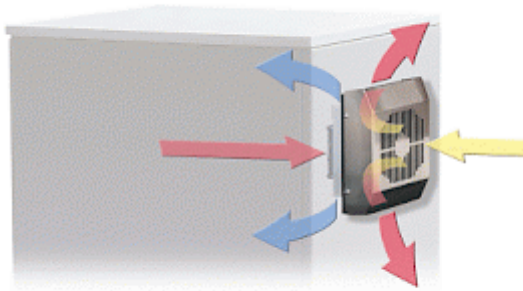
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

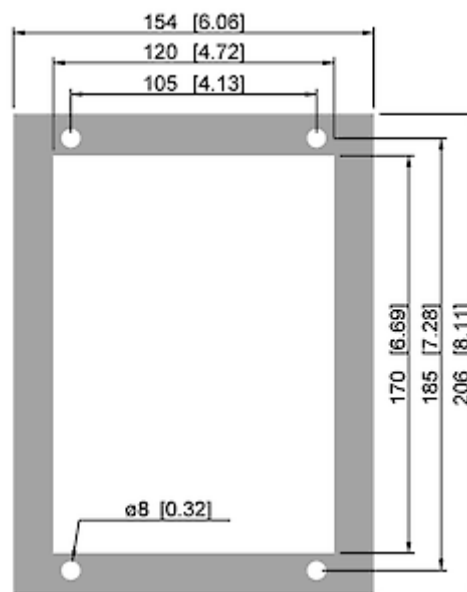
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---|--------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) | 30503034 |
| Dimensions emballage | 244 x 142 x 159 mm |
| Poids brut | 4 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |