

## Climatiseur thermoélectrique



## **Description**

Numéro de commande: 3050305

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (EN 605 29):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Options:** avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) no. 30503034

**Approbations:** CE, cURus

**Accessoires:** 



contrôleur de température bi-métallic



Thermostat 301510



kit de condensat 3030 / 3050



# **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	50 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 64 / 170 m³/h Circuit l'intérieur: 23 / 72 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	302 x 158 x 141 mm
Poids:	3.9 kg
Dimensions de découpe:	270 x 130 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	2.4 A
Courant de démarrage:	3.7 A
Courant max.:	2.8 A
Consommation de courant à L35L35:	58 W
Puissance max.:	66 W
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




### **Graphique de performance:**

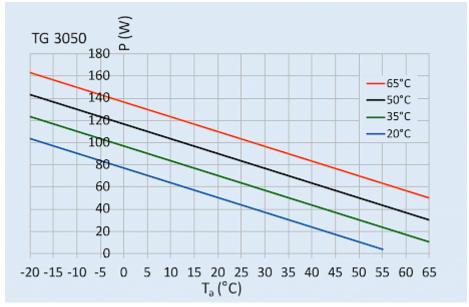


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**



click image to enlarge



Informations de commande	
Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	30503054
Dimensions emballage	244 x 142 x 159 mm
Poids brut	4.6 kg
Numéro de tarif douanier	84158300