

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0906480710
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus, cULus



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Canacitá do refraidiscement à L2ELEO (EN14E11.2).	1.18 kW @ 50 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.10 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	726 g / 25.6 oz
Pression maximale:	40 / 14 bar 580 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 475 m³/h Schrankkreislauf: 283 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	Wandanbau
Dimensions A x B x C (D+E):	1740 x 395 x 180 mm
Poids:	50 kg
Dimensions de découpe:	2 x [223 x 223 mm]
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.8 A @ 50 Hz 4.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	22 A
Courant max.:	5.6 A
Consommation de courant à L35L35:	840 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1270 W
Fusible:	10 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	22 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	8.1 A
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.




Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême





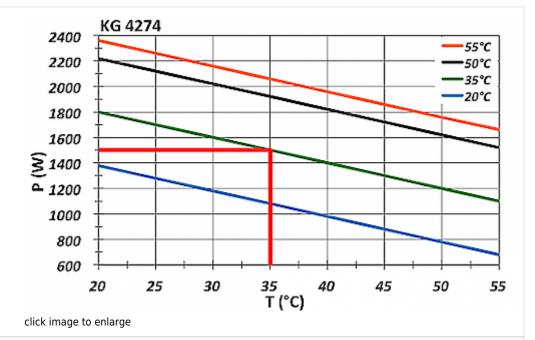


Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commandeDimensions emballage1,627 x 496 x 204 mmPoids brut56.5 kgNuméro de tarif douanier84158200Code EAN5350604371323