

# Climatiseur thermoélectrique



# **Description**

Numéro de commande: 3200305

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (EN 605 29):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE, cURus

**Accessoires:** 



contrôleur de température bi-métallic



Thermostat 301510



kit de condensat 3152 / 3200



# **Donneés techniques**

Débit d'air (système / en soufflage libre): Plage de température de fonctionnement:	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 120 / 260 m³/h -20°C - 70°C
Place de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
riage de temperature de fonctionnement.	
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Poids:	13.7 kg
Dimensions de découpe:	469 x 155 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	11.3 A
Courant de démarrage:	16.9 A
Courant max.:	12.9 A
Consommation de courant à L35L35:	270 W
Puissance max.:	311 W
Fusible:	18 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




# **Graphique de performance:**

**T = Temperature ambiant** P = Capacité de refroidissement

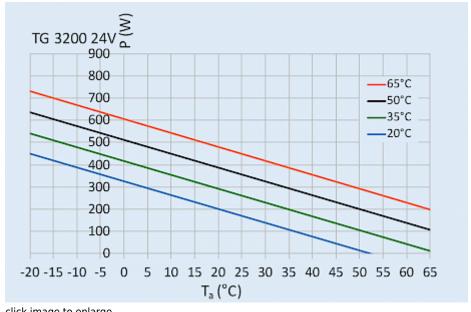


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

## **Dimensions:**





# Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 486.6 x 205 x 183.5 mm Poids brut 15.7 kg Numéro de tarif douanier 84158300