

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



1100	- C 141	ptic	1 M
	\mathbf{s}		ш

Numéro de commande: 490540612

Couleur: RAL 9003

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 20

Livré: Capteur de mouvement

SK notes: Suitable for damp locations

Approbations: CE, cURus

Numéro UL dossier: E358386

Accessoires:

Câble d'alimentation AC noir, 0.7m

Câble d'alimentation AC orange, 0.7 m

Câble d'alimentation AC noir, 3 m

Câble d'alimentation AC orange, 3 m



Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)	
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm	
Poids:	2 kg	
Tension nominale - fréquence:	115 - 230 V ~ 50/60 Hz	
Courant nominal:	0.2 A	
Consommation de courant:	16 W	
Moyen d'éclairage:	EB-7801	
Luminosité:	1500 lm / 5100 K	
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C	
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 0.5 A (T)	


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique





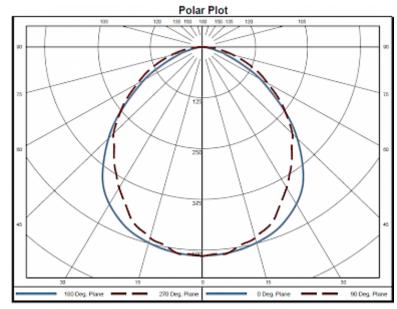

click image to enlarge



94054990

Informations de commande

Numéro de tarif douanier